GF Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit 16-Rp1/2"FT c/c50

1070684

- unità premontata contenente due gomiti Uponor Smart Aqua S-Press 16-1 / 2FT
- rotazione protetta installata staffa di montaggio
- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

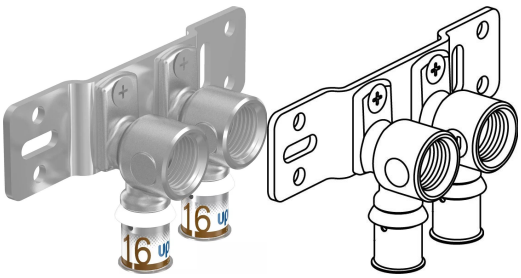



Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit 16-Rp1/2"FT c/c50

1070684

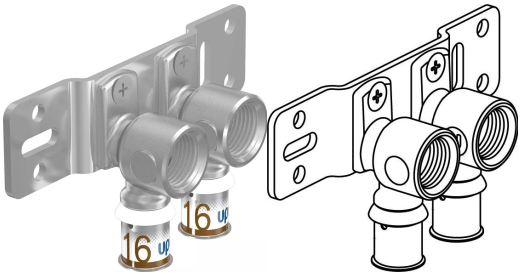



Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	150
Z Misura h	41
Misura Z h1	8,5
Z Misura k	50

Product code

Item no EAN	6414905220007
Item no GF	35001070684
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	149.9
Peso unitario dell'articolo	0,352
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905288373
GTIN imballaggio PL4	06414900307833
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	1,799
Peso imballo PL4	370,4
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it