
Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Base Unità espansione 6x

1071686

- modulo 6 canali aggiuntivi (termostati) che espande Uponor Smatrix Base PRO unità X-147
- collegamento fino a 6 termostati ambiente e 6 attuatori elettrotermici (24V)
- installazione tramite click
- classe di protezione: IP20
- colore: grigio

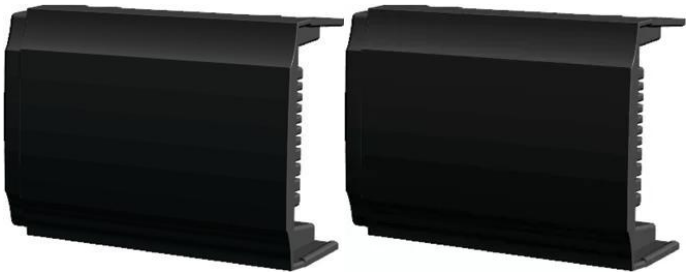

Informazioni GF Uponor Smatrix Base Unità espansione

Specifiche

- fino a 16 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- visualizza le informazioni e le impostazioni dell'unità base
- temperature set-ECO per ogni canale (termostato)
- limiti di temperatura max/min
- impostazioni modalità vacanza
- cambio automatico estate/inverno
- funzione di bypass
- funzione controllo ambiente
- diagnostica di sistema
- impostazioni avanzate di raffrescamento
- visualizzazione trend (set point vs. temperatura ambiente, ecc.)
- configurazione accessoria
- opzionale: supporto BMS tramite interfaccia KNX (con R-147)

Application


- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base Unità espansione 6x

1071686

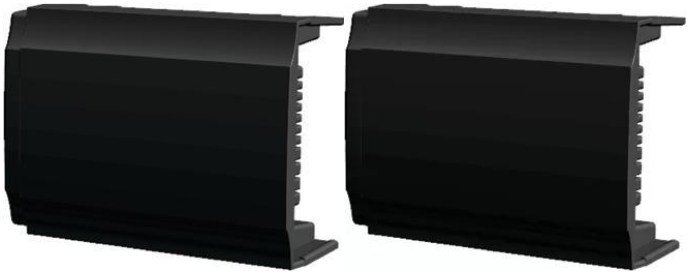

Product code

Item no EAN	4021598130982
Item no GF	35001071686
Item no GTIN	04021598130982
Item no LVI	2024529
Item no NRF	8361235
Item no RSK	5398337
Item no VVS	466253011

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	0,428
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	165
Z Misura h	55
Misura Z con	110

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905416004
GTIN imballaggio PL3	06414905416011
GTIN imballaggio PL4	06414905630363
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL3	300

Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	190
Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	16
Quantità imballo PL4	384
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0016625
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,454
Peso imballo PL3	7,44
Peso imballo PL4	203,56
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+