
Scheda tecnica




GF Uponor Ecoflex Intermedio 125x11,4-125x11,4

1078365

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11

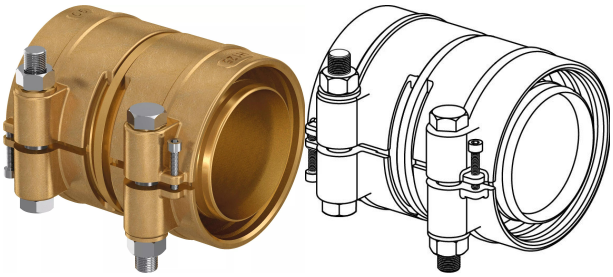



Informazioni GF Uponor Ecoflex Intermedio

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C


Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

GF Uponor Ecoflex Intermedio 125x11,4-125x11,4

1078365

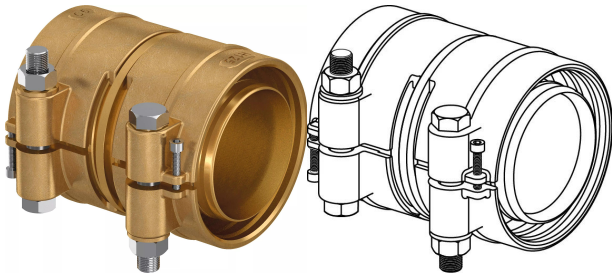



Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Dimensioni

Altezza unità articolo	170
Lunghezza unità articolo	139
Peso unitario dell'articolo	7,66
Larghezza unità articolo	158
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	169
Lunghezza (l1)	70
Lunghezza (l2)	70
Spessore parete_s	11,4
z1	29

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900328265
Altezza imballo PL1	155

Lunghezza imballo PL1	295
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,009145
Peso imballo PL1	7,77
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+