


Uponor Ecoflex Dritto maschio PN6 125x11,4-R4

1078368

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica
- 6 bar, SDR 11

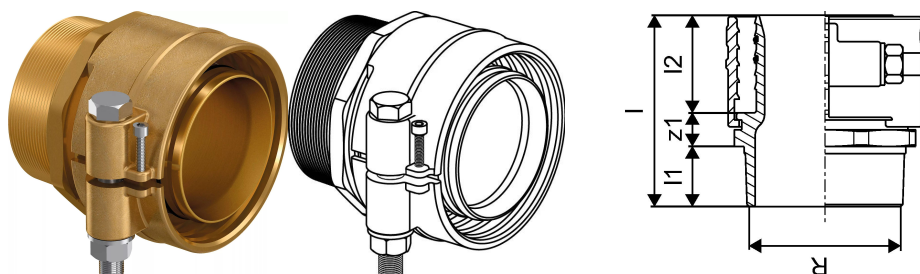

Informazioni Uponor Ecoflex Dritto maschio PN6

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Dritto maschio PN6 125x11,4-R4

1078368

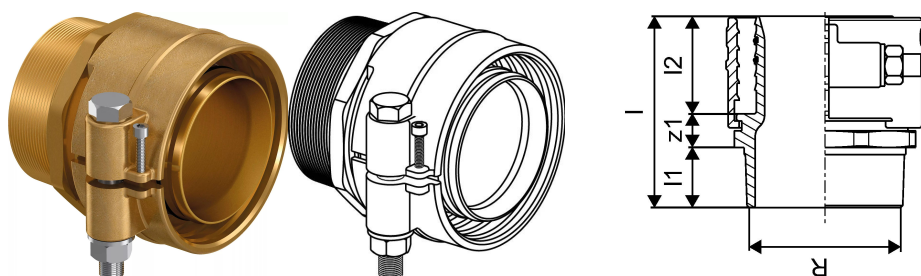

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	4,99
Larghezza unità articolo	160
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	137
Lunghezza (l1)	43
Lunghezza (l2)	70
Filettatura_maschio_R	4
Spessore parete_s	11,4
z1	24

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900396783
Altezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL1	270
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Volume di imballaggio PL1	0,00837
Peso imballo PL1	5,10
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it