
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Riduzione MF R4-G3

1078369

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring interna
- filettatura Gas conica R" esterna
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4

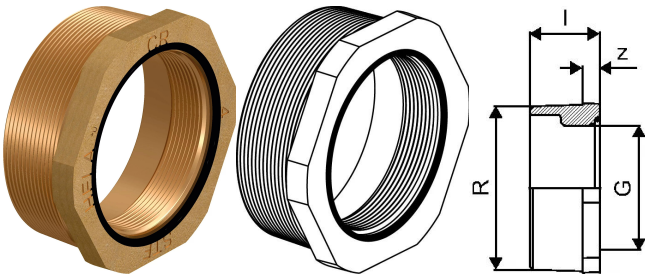

Informazioni GF Uponor Ecoflex Riduzione MF

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

GF Uponor Ecoflex Riduzione MF R4-G3

1078369

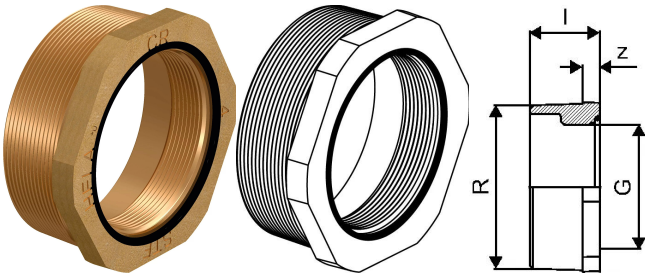

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
LUNGHEZZA_L	48
Filettatura_maschio_R	4
Z	12

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Dimensioni

Altezza unità articolo	48
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	1,26
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900328302
GTIN imballaggio PL2	06414900328357
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	155
Lunghezza imballo PL1	135

Lunghezza imballo PL2	290
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00084375
Volume di imballaggio PL2	0,00899
Peso imballo PL1	1,27
Peso imballo PL2	7,72
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+