
Scheda tecnica




GF Uponor Ecoflex Flange F100/8-180/Rp4

1078370

- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

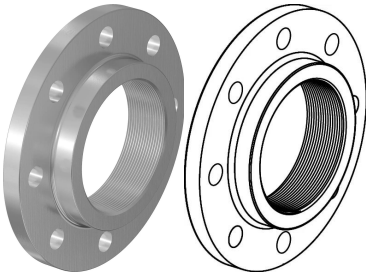



Informazioni GF Uponor Ecoflex Flange

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C


Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

GF Uponor Ecoflex Flange F100/8-180/Rp4

1078370

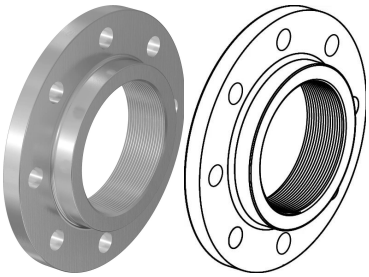



Measurements

Filetto femmina Rp	4
LUNGHEZZA_L	40
Z Misura k	180
Z	20

Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	220
Peso unitario dell'articolo	4,62
Larghezza unità articolo	220
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905469543
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	220
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,001936
Peso imballo PL1	4,70
Larghezza imballo PL1	220

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+