Scheda tecnica



GF Uponor Smart UFH-pipe 16x2,0 640m

1086576

- tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata (PE-RT)
- per applicazioni di impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante
- colore naturale, 5 strati
- conforme alla norma ISO 22391
- barriera antidiffusione secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio d 60 °C
- temperatura massima max 70 °C

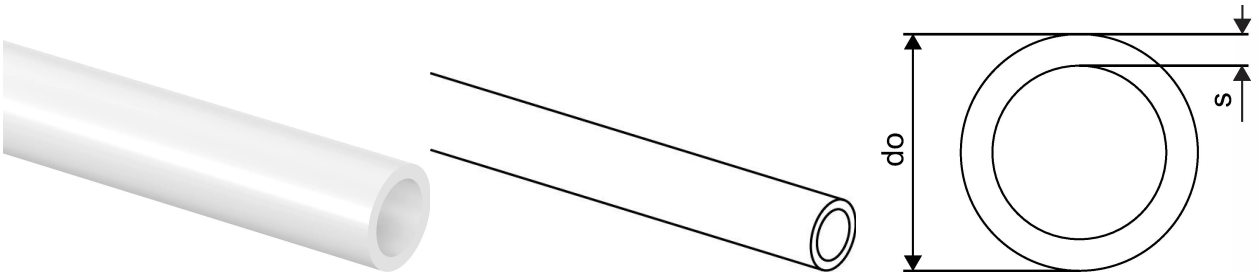

Informazioni GF Uponor Smart UFH-pipe

Specifiche

- gamma di sistemi di riscaldamento a pavimento Smart
- con pannelli Tacker e sistemi di fissaggio per tubazioni

Application

- sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento
- installazioni di impianti residenziali
- strutture di pavimento con massetto con isolamento termico e acustico da impatto

GF Uponor Smart UFH-pipe 16x2,0 640m

1086576

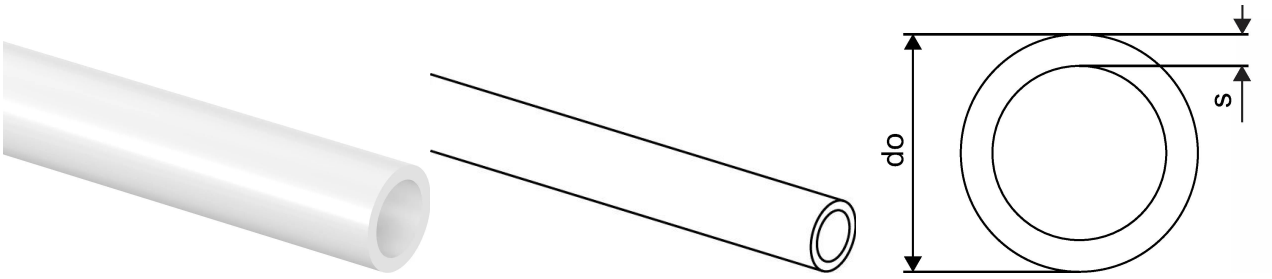

Product code

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no NRF	1627395
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,092
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	16
Spessore parete_s	2

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905284092
GTIN imballaggio PL4	06414905284108
Altezza imballo PL3	580
Altezza imballo PL4	940
Lunghezza imballo PL3	710
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL3	640
Quantità imballo PL4	1280

Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL3	0,292378
Volume di imballaggio PL4	0,9024
Peso imballo PL3	59,88
Peso imballo PL4	144,76
Larghezza imballo PL3	710
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+