


## Uponor Smatrix Base Termostato ad incasso T-144 Bus flush RAL9016

**1086973**

- misura la temperatura percepita nell'ambiente
- realizzato per installazioni a parete all'interno della cornice
- possono essere utilizzate diversi cornici per l'installazione
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido
  
- Funzioni:
  - indicazioni della richiesta di riscaldamento/raffrescamento
  - interruttore per abilitare/disabilitare la funzione timer (se timer installato)
  
- Composto da:
  - Uponor Smatrix Base termostato da incasso T-144 Bus
  - materiale di montaggio
  - cornice esterna

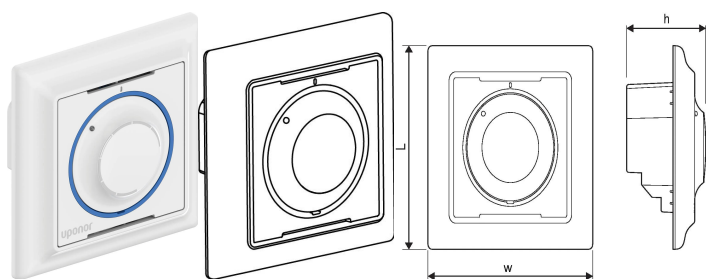

## Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato ad incasso T-144 Bus flush

### Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

### Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

### Application


- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Termostato ad incasso T-144 Bus flush RAL9016

1086973

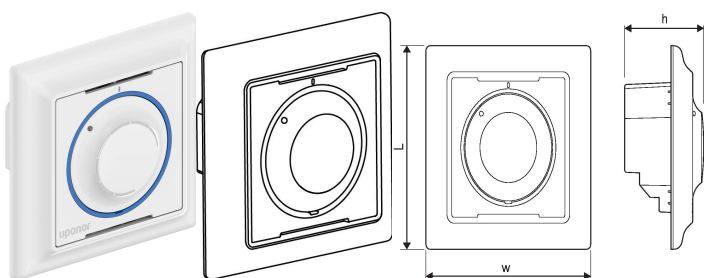

### Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,067
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	85
Z Misura h	40
Misura Z con	90

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905284450
GTIN imballaggio PL3	06414905284467
GTIN imballaggio PL4	06414905630400
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500

Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	60
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0004725
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,094
Peso imballo PL3	10,8
Peso imballo PL4	284,2
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)