# Scheda tecnica




# GF Uponor Smatrix Wave Termostato standard RAL9016

## 1086981

- misura la temperatura ambiente percepita
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

Funzioni:
- indicazione luminosa sullo sfondo quandrante dopo la modifica del set-point
- indicazione richiesta di riscaldamento/raffrescamento
- interruttore per attivare/disattivare la funzione timer (se timer installato)
- opzionale: attivazione/disattivazione funzione timer

Composto da:
- Uponor Smatrix Wave termostato standard T-165 POD
- 2x batterie AAA
- materiale di montaggio

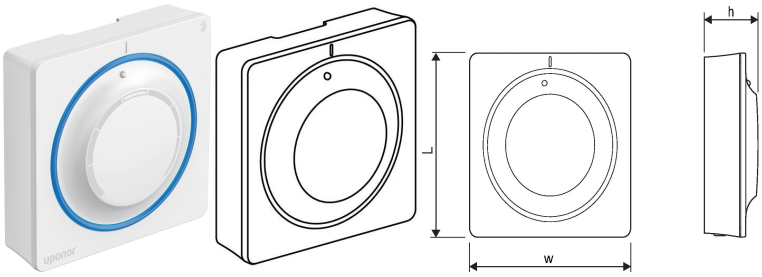

# Informazioni GF Uponor Smatrix Wave Termostato standard

## Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

## Application


- controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

## Certification

- CE / EAC

# GF Uponor Smatrix Wave Termostato standard RAL9016

## 1086981

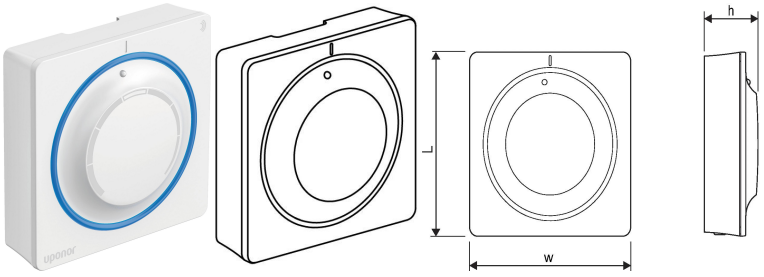


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598149113 |
| Item no GF | 35001086981 |
| Item no GTIN | 04021598149113 |
| Item no LVI | 2024501 |
| Item no NOBB | 51166742 |
| Item no NRF | 8361081 |
| Item no RSK | 2987788 |
| Item no VVS | 466251021 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 25 |
| Lunghezza unità articolo | 80 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,108 |
| Larghezza unità articolo | 80 |
| Item_UOM | pz |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGHEZZA_L | 80 |
| Z Misura h | 25 |
| Misura Z con | 80 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905284627 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905284634 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905284641 |
| Altezza imballo PL1 | 40 |
| Altezza imballo PL3 | 300 |
| Altezza imballo PL4 | 1500 |

| | |
|---|---|
| Lunghezza imballo PL1 | 100 |
| Lunghezza imballo PL3 | 400 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL3 | 75 |
| Quantità imballo PL4 | 1800 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00036 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,036 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,44 |
| Peso imballo PL1 | 0,134 |
| Peso imballo PL3 | 10,87 |
| Peso imballo PL4 | 285,88 |
| Larghezza imballo PL1 | 90 |
| Larghezza imballo PL3 | 300 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+