


Uponor Smatrix Wave Cronoterm. dig. + UR T-168 P+RH RAL9016

1086984

- misura e visualizza la temperatura ambiente percepita e l'umidità relativa
- colore: bianco lucido

- Funzioni:
 - indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
 - Indicazione limite UR
 - valore set ECO impostabile individualmente
 - procedura guidata di avviamento
 - 6 programmi pre-impostati
 - 1 programma libero per impostazioni utente
 - funzione di commutazione manuale C/F (disponibile solo con Uponor Smatrix Move)
 - funzione di raffreddamento consentito (stanza per stanza)
 - display celsius oppure fahrenheit
 - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore remoto esterno (RO)
 - indicazione batteria scarica
 - modalità di ricezione dal timer
 - display con retroilluminazione (si attenua 10 secondi dopo l'ultima azione)
 - visualizzazione versione software (all'accensione)
 - compatibilità con Uponor Smatrix Move regolatore climatico H/C Radio X-157
 - opzionale: possibilità di collegamento sensore a pavimento

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Wave cronoterm. dig.+UR T-168
 - 2x batterie AAA
 - materiale di montaggio

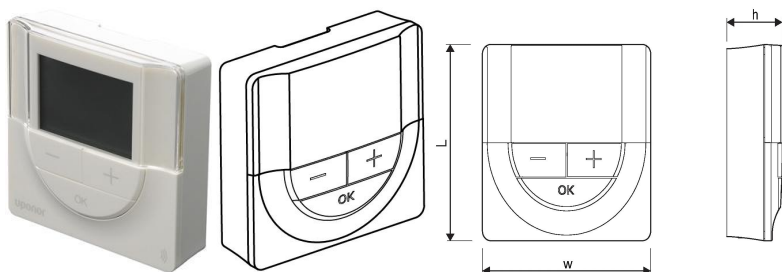

Informazioni Uponor Smatrix Wave Cronoterm. dig. + UR T-168 P+RH

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiede una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Cronoterm. dig. + UR T-168 P+RH RAL9016

1086984

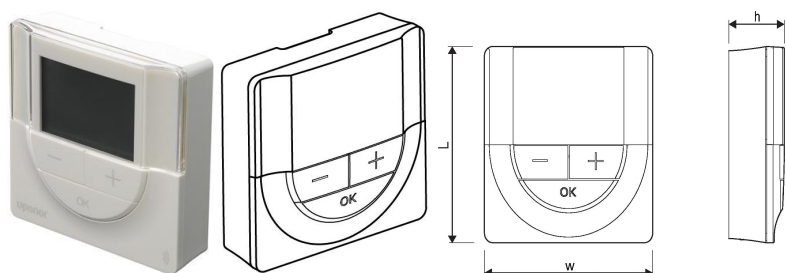

Product code

Item no EAN	4021598149144
Item no GF	35001086984
Item no GTIN	04021598149144
Item no LVI	2022217
Item no NOBB	51166920
Item no NRF	8361091
Item no VVS	466251080

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	80
Z Misura h	25
Misura Z con	80

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905284689
GTIN imballaggio PL3	06414905630158
GTIN imballaggio PL4	06414905284719
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	100

Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	75
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00036
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,146
Peso imballo PL3	11,77
Peso imballo PL4	307,48
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it