


Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 640m

1087526

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa)
- prodotta secondo il metodo UAX con reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire
- una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare di colore bianco
- 3 strati, ultimo strato in PE modificato di colore arancione per la protezione della tubazione
- conforme alla UNI EN ISO 15875
- resistenza al uoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio: Td 70 °C
- temperatura massima: Tmax 90 °C
- temperatura malfunzionamento: Tmal 100 °C.

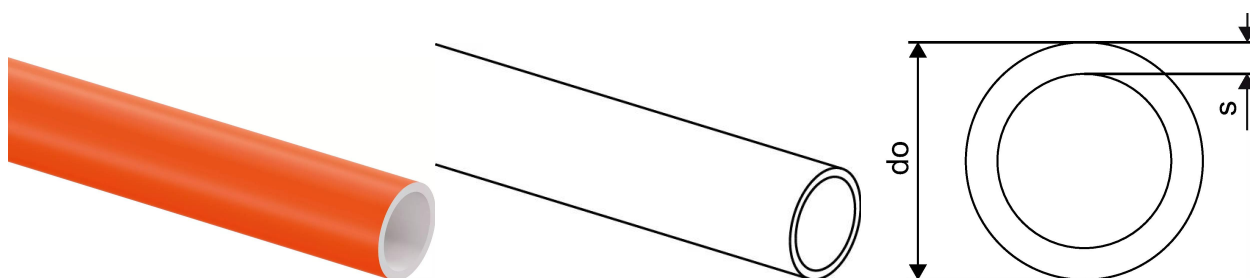

Informazioni Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange

Specifiche


- sistema di scioglimento neve e ghiaccio per aree esterne con una copertura solida
- realizzato con tubazioni di polietilene reticolato ad alta densità (HDPE)
- dotato di giunzioni saldate sui collettori
- disponibili anche collettori con angoli di 120° tra loro

Application

- riscaldamento della superficie esterna
- scioglimento della neve e del ghiaccio

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 640m

1087526

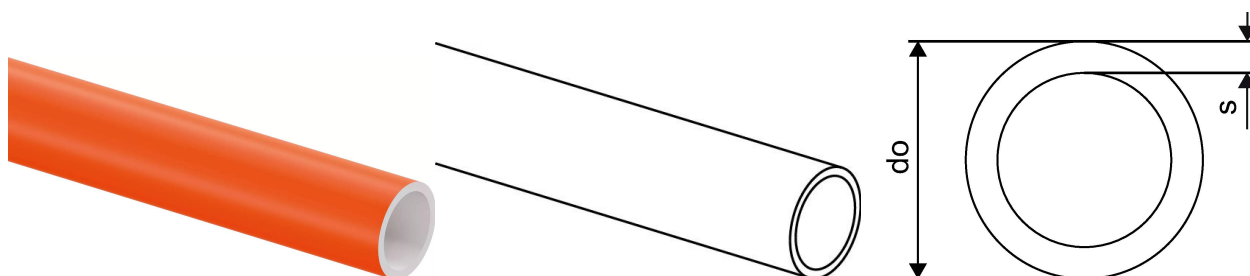

Product code

Item no EAN	6414905238040
Item no GF	35001087526
Item no GTIN	06414905238040
Item no VVS	087236025

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,17
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	640
Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	2,3

Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414900439824
Altezza imballo PL4	850
Lunghezza imballo PL4	950
Quantità imballo PL4	640
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,767125
Peso imballo PL4	136,8
Larghezza imballo PL4	950

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it