Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 640m

1087526

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa)
- prodotta secondo il metodo UAX con reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare di colore bianco
- 3 strati, ultimo strato in PE modificato di colore arancione per la protezione della tubazione
- conforme alla UNI EN ISO 15875
- resistenza al uoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio: Td 70 °C
- temperatura massima: Tmax 90 °C
- temperatura malfunzionamento: Tmal 100 °C.

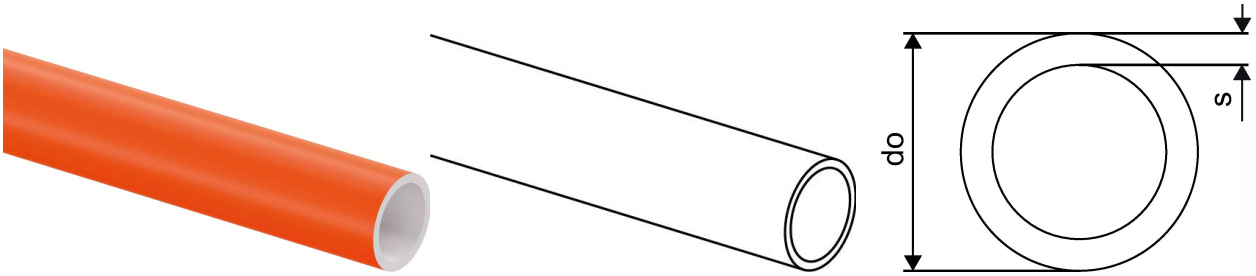

Informazioni Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange

Specifiche

- Sistema di scioglimento neve e ghiaccio per aree esterne con una copertura solida
- Realizzato con tubazioni di polietilene reticolato
- Dotato di giunzioni

Application

- Riscaldamento della superficie esterna
- Scioglimento della neve e del ghiaccio

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 640m

1087526

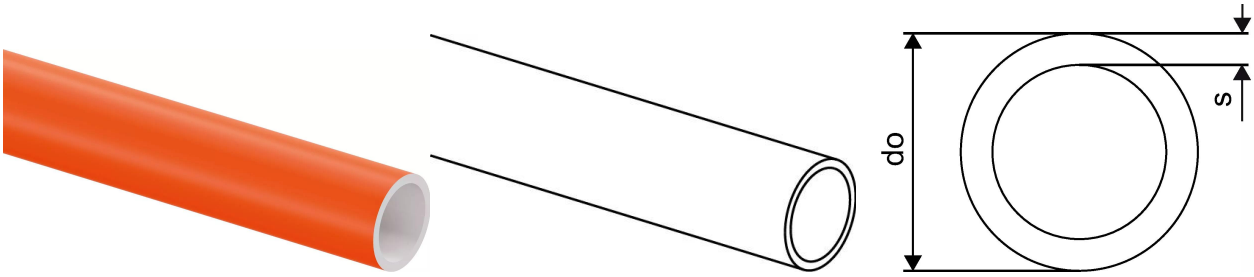

Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)	m
Item no VVS	087236025
Packaging Quantity PL4	640

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it