


Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus D+ RH

1087813

- misura e mostra la temperatura percepita nell'ambiente e l'umidità relativa
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco RAL9016

- Funzioni:
 - indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
 - misurazione del valore di UR
 - indicazione comfort / ECO
 - Valore set ECO impostabile per singolo ambiente
 - funzione di commutazione manuale C/F
 - funzione raffreddamento consentito (stanza per stanza)
 - display celsius oppure fahrenheit
 - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore esterno (RO)
 - calibrazione della temperatura
 - opzionale: possibilità di collegare sensore a pavimento

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Base termostato dig.+UR Style T-149 Bus
 - materiale di montaggio

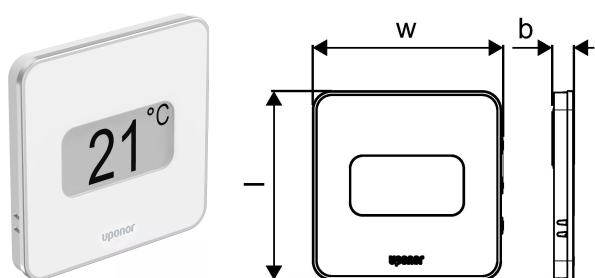

Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus D+ RH

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiede una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus D+ RH

1087813

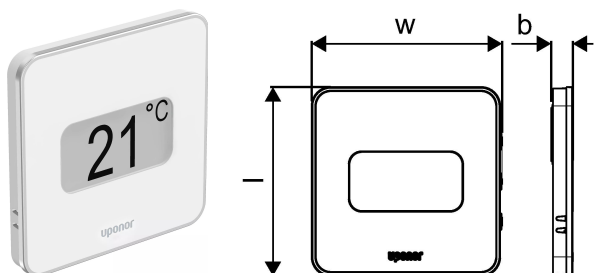

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Dimensioni

Altezza unità articolo	10
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,057
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	80
Z Misura h	10
Misura Z con	80

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900570350
GTIN imballaggio PL3	06414900570343
GTIN imballaggio PL4	06414900570336
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL3	200
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	400

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (numero) PL3	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Materiale di imballaggio (breve) PL3	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	90
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL3	BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,00018
Volume di imballaggio PL3	0,024
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,083
Peso imballo PL3	7,890
Peso imballo PL4	264,98
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it