# Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus D+ RH

## 1087813

- misura e mostra la temperatura percepita nell'ambiente e l'umidità relativa
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco RAL9016

Funzioni:
- indicazione della richiesta di riscaldamento o raffrescamento
- misurazione del valore di UR
- indicazione comfort / ECO
- Valore set ECO impostabile per singolo ambiente
- funzione di commutazione manuale C/F
- funzione raffrescamento consentito (stanza per stanza)
- display celsius oppure fahrenheit
- modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore esterno (RO)
- calibrazione della temperatura
- opzionale: possibilità di collegare sensore a pavimento

Composto da:
- Uponor Smatrix Base termostato dig.+UR Style T-149 Bus
- materiale di montaggio

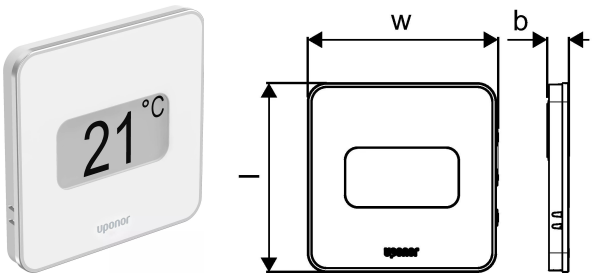

# Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus D+ RH

## Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- Installazione Bus - 4fili
- Protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:
- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

## Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

## Certification

- CE / EAC

# Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus D+ RH

1087813

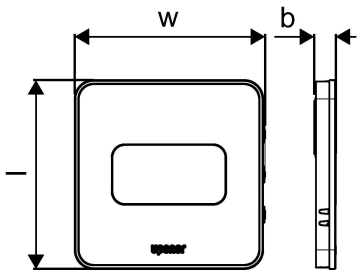


## Documenti tecnici

Download documenti

**Uponor Italia**

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it