Scheda tecnica




GF Uponor Klett Pannello 1200x1000x30mm

1088065

- isolante termico e anticalpestio liscio, pronto per la posa, costituito da uno strato di lana di roccia altamente compressa, non
- combustibile, insonorizzante e termoisolante, idrorepellente resistente alla deformazione e all'invecchiamento
- abbinata al foglio TNT antistrappo per il fissaggio delle tubazioni Klett MLCP o PE-Xa
- specifico per l'isolamento dal rumore da calpestio
- utilizzabile con massetti a base cementizia e anidritici
- applicazione secondo DIN 4108-10: DES-sm

- MW-EN 13162-T6-DS (T +) - WS-SD20-CP3-AF5
- reazione al fuoco: Classe E secondo EN 13501-1
- rigidità dinamica: ≤ 20 MN / m³
- certificato riduzione da rumori da calpestio pari a:
- ΔLW = 31 dB con massetto da 48mm sopra le tubazioni
- ΔLW = 29 dB con massetto da 30 mm sopra le tubazioni (Knauf FE 80 ECO).
- il pannello è contrassegnato da una griglia stampata per la posa di 100 mm
- lunghezza pannello: 1200 mm e larghezza pannello: 1000 mm
- spessore pannello: 30 mm
- resistenza termica: 0,85 m²K/W
- massimo carico distribuito: 5 KN/m²

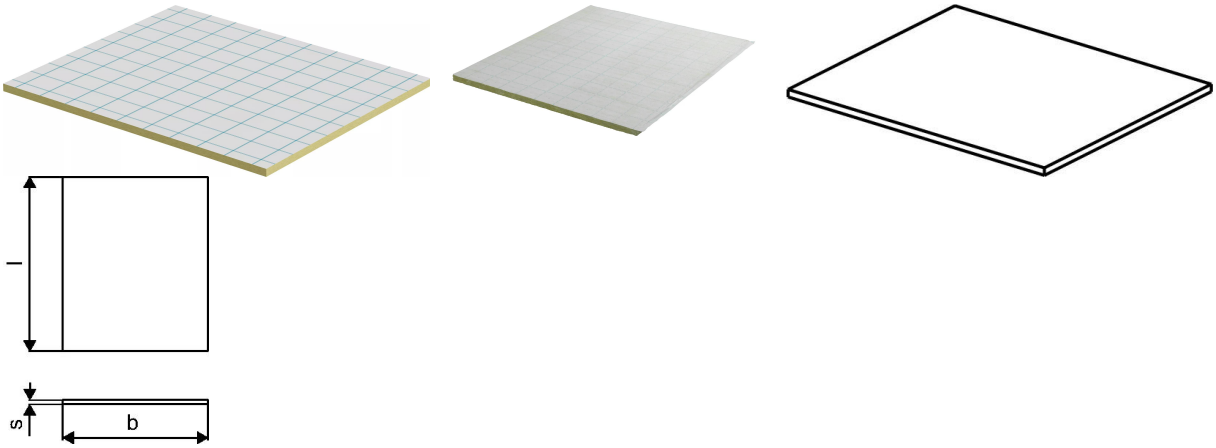

Informazioni GF Uponor Klett Pannello

Specifiche

- Sistema di riscaldamento a pavimento Klett, composto da foglio in TNT antistrappo per il fissaggio delle tubazioni su EPS secondo EN 13163 e DIN 4108-10
- Basato sulla tecnologia di aggancio rapido tra la tubazione e i pannelli
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe B2 del materiale da costruzione, secondo DIN 4102
- Con parte adesiva sul lato lungo
- Il foglio in tessuto TNT antistrappo ha una griglia stampata di 100x100mm

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

GF Uponor Klett Pannello 1200x1000x30mm

1088065

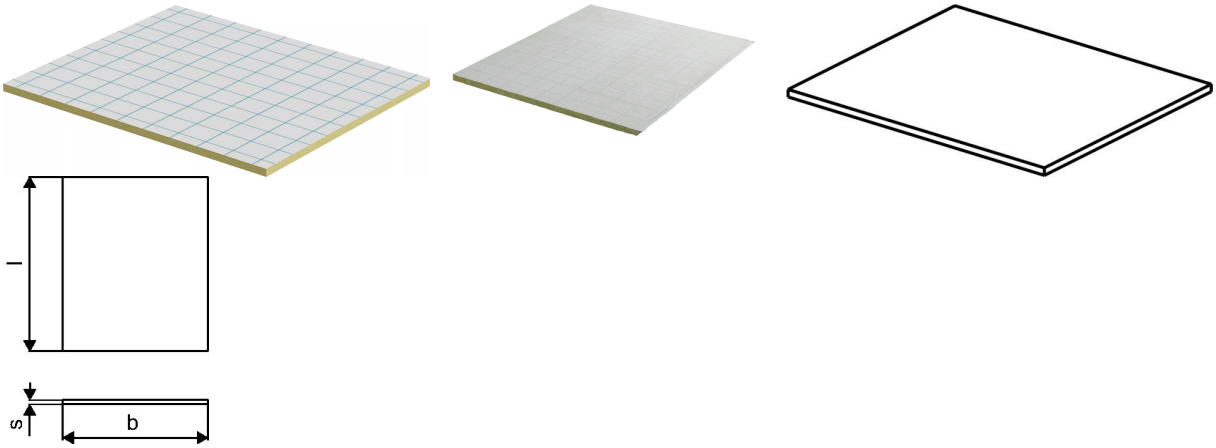

Product code

Item no EAN	6414905236381
Item no GF	35001088065
Item no GTIN	06414905236381

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	3,5
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LUNGHEZZA_L	1200
Spessore parete_s	30
Misurazione Z b	1000

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905233199
GTIN imballaggio PL4	06414905274093
Altezza imballo PL1	120

Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1210
Quantità imballo PL1	4.8
Quantità imballo PL4	48
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,144
Volume di imballaggio PL4	1,46652
Peso imballo PL1	16,85
Peso imballo PL4	193,5
Larghezza imballo PL1	1000
Larghezza imballo PL4	1010

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+