


## Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S15 Clima 32x3,0 blue 25m

**1088239**

- tubazione rivestita con isolamento 15 mm di colore blu RAL 5017, guaina in PE espanso a cellule chiuse con pellicola di protezione esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC resistenza al fuoco BL - s2 - d0.
- spessore a norma di legge 10/91 caso B, conducibilità termica  $\lambda = 0,0374 \text{ W/mK}$  permeabilità  $\leq 1\%$  diffusione vapore d'acqua 6300  $\mu$ .
- il 5% della quantità complessivamente ordinata potrebbe essere fornito in rotoli di metraggio inferiore a quello standard.
- per utilizzo sanitario, riscaldamento e raffrescamento.
- confezionata in rotoli con nastro protettivo.

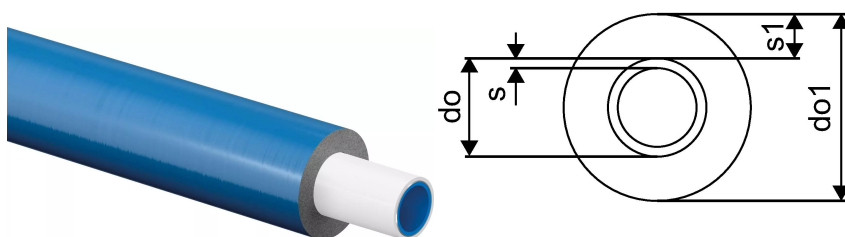

### Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S15 Clima

#### Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio senza saldatura - adesivo - PE-RT) con anima di alluminio estrusa completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificazioni di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806, confezionata in cartoni.

#### Application


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

#### Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

## Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

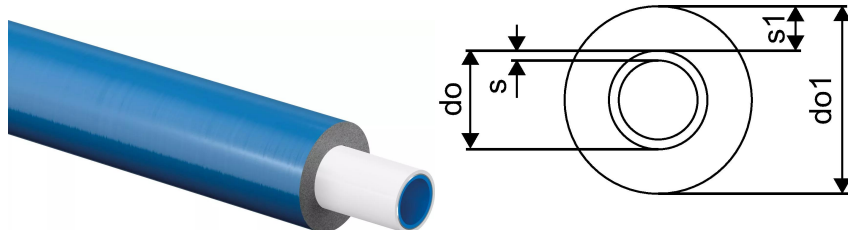

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905236930  |
| Item no GF   | 35001088239    |
| Item no GTIN | 06414905236930 |
| Item no LVI  | 1720101        |
| Item no NOBB | 54311354       |
| Item no NRF  | 5071313        |
| Item no RSK  | 2005246        |
| Item no VVS  | 087481232      |

## Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 62    |
| Lunghezza unità articolo    | 1000  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,442 |
| Larghezza unità articolo    | 62    |
| Item_UOM                    | m     |

## Measurements

|                      |    |
|----------------------|----|
| Diametro esterno_do  | 32 |
| Diametro esterno_do1 | 62 |
| Spessore parete_s    | 3  |
| Spessore parete_s1   | 15 |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905233540 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414900507745 |
| Altezza imballo PL1   | 174            |
| Altezza imballo PL4   | 1700           |
| Lunghezza imballo PL1 | 970            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1100           |
| Quantità imballo PL1  | 25             |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Quantità imballo PL4      | 225       |
| Tipo di imballaggio PL1   | Coil      |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet    |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,1637166 |
| Volume di imballaggio PL4 | 2,057     |
| Peso imballo PL1          | 11,05     |
| Peso imballo PL4          | 124,45    |
| Larghezza imballo PL1     | 970       |
| Larghezza imballo PL4     | 1100      |

### Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

#### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)