
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato 32x3,0 blue 25m

1088239

- tubazione rivestita con isolamento 15 mm di colore blu RAL 5017, guaina in PE espanso a cellule chiuse con pellicola di protezione esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC resistenza al fuoco BL - s2 - d0.
- spessore a norma di legge 10/91 caso B, conducibilità termica λ = 0,0374 W/mK permeabilità ≤1% diffusione vapore d'acqua 6300 µ.
- il 5% della quantità complessivamente ordinata potrebbe essere fornito in rotoli di metraggio inferiore a quello standard.
- per utilizzo sanitario, riscaldamento e raffrescamento.
- confezionata in rotoli con nastro protettivo.

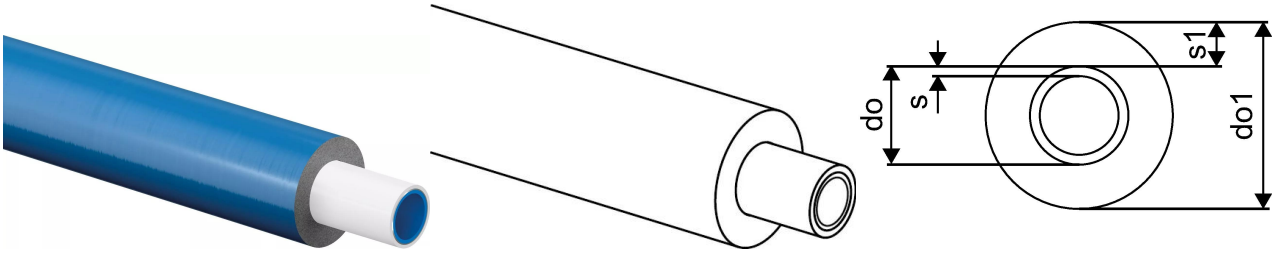

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato

Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio senza saldatura - adesivo - PE-RT) con anima di alluminio estrusa completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificazioni di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806, confezionata in cartoni.

Application


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar.
La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato 32x3,0 blue 25m

1088239

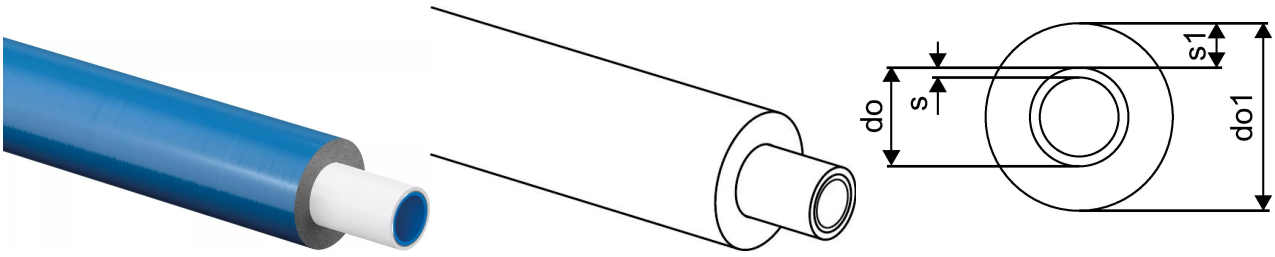

Product code

Item no EAN	6414905236930
Item no GF	35001088239
Item no GTIN	06414905236930
Item no LVI	1720101
Item no NOBB	54311354
Item no NRF	5071313
Item no RSK	2005246
Item no VVS	087481232

Dimensioni

Altezza unità articolo	62
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,442
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	32
Diametro esterno_do1	62
Spessore parete_s	3
Spessore parete_s1	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905233540
GTIN imballaggio PL4	06414900507745
Altezza imballo PL1	174
Altezza imballo PL4	1700
Lunghezza imballo PL1	970

Lunghezza imballo PL4	1100
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	225
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,1637166
Volume di imballaggio PL4	2,057
Peso imballo PL1	11,05
Peso imballo PL4	124,45
Larghezza imballo PL1	970
Larghezza imballo PL4	1100

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+