Uponor Base flexiboard con logica pompa X-25 6x 230V

1089086

- supporta fino a 6 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230V)
- selettore di canale rotativo per una rapida assegnazione dell'attuatore
- relè pompa 2A (230V)
- protezione da sovraccarico
- potenza 10VA
- classe di protezione: IP40

Composto da:
- Uponor Base flexiboard con logica pompa X-25 6X
- materiale di montaggio

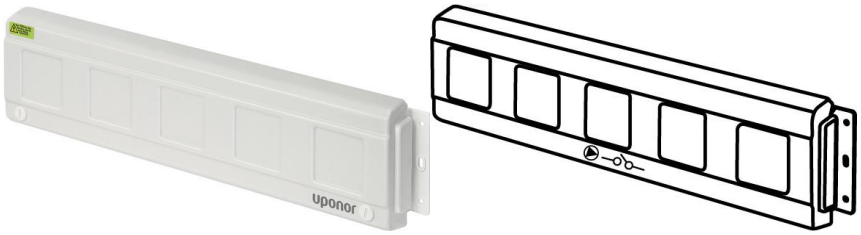

Informazioni Uponor Base flexiboard con logica pompa X-25

Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification

- CE

Uponor Base flexiboard con logica pompa X-25 6x 230V

1089086

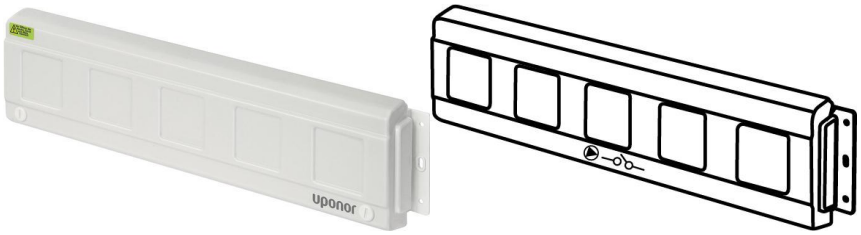

Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	368 mm
Valore-Z h	90 mm
Valore-Z w	65 mm
Packaging Quantity PL1	1

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it