


## Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8x 230V

### 1089088

- supporta fino a 8 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230V)
- selettore di canale rotativo per una rapida assegnazione dell'attuatore
- relè pompa 2A (230V)
- protezione da sovraccarico
- potenza 10VA
- classe di protezione: IP40

Composto da:

- Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8X
- materiale di montaggio

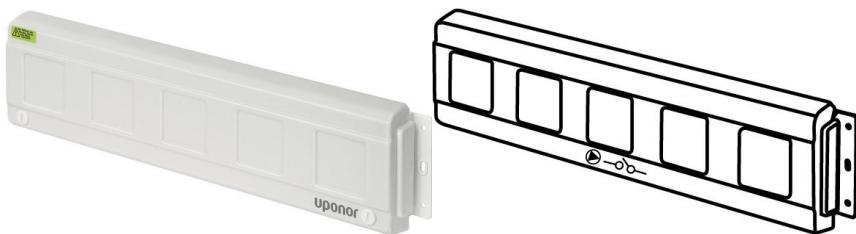

## Informazioni Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27

### Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off


### Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

### Certification

- CE

## Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8x 230V 1089088

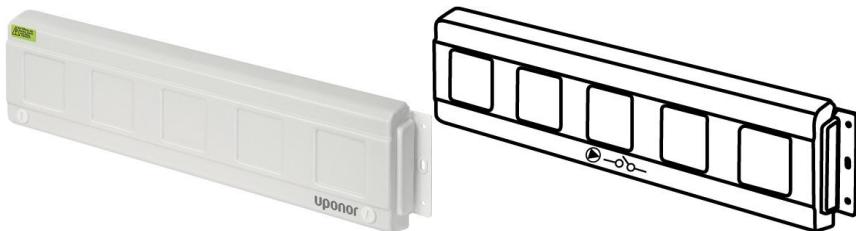

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)