Scheda tecnica



GF Uponor Base flexiboard con logica pompa 8x 230V


1089088

- supporta fino a 8 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230V)
- selettore di canale rotativo per una rapida assegnazione dell'attuatore
- relè pompa 2A (230V)
- protezione da sovraccarico
- potenza 10VA
- classe di protezione: IP40

- Composto da:
- Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8X
- materiale di montaggio





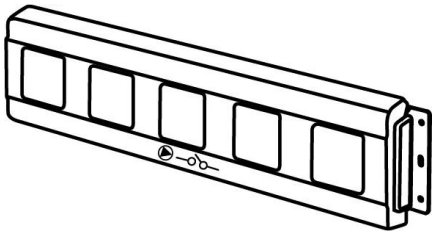

Informazioni GF Uponor Base flexiboard con logica pompa

Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification


- CE

GF Uponor Base flexiboard con logica pompa 8x 230V

1089088





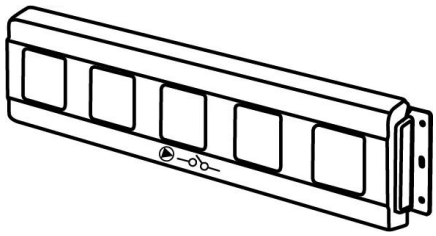

Product code

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Sostituzione articolo 1	1162969

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	368
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	368
Z Misura h	90
Misura Z con	65

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905267927
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	390
Materiale di imballaggio (numero) PL1	21
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00273
Peso imballo PL1	0,9
Larghezza imballo PL1	70

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+