
# Scheda tecnica




# GF Uponor S-Press Raccordo transizione 32-28CU-SST

1090681



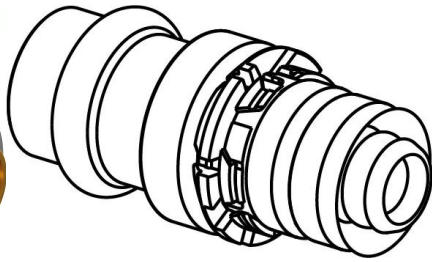




## Informazioni GF Uponor S-Press Raccordo transizione

### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.


### Certification


- KIWA
- SVGW
- DVGW

# GF Uponor S-Press Raccordo transizione 32-28CU-SST

## 1090681



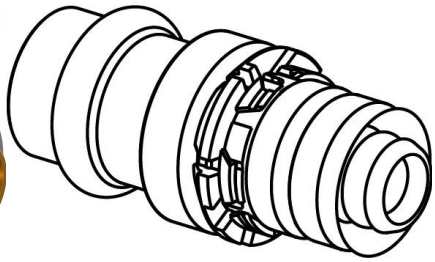




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905221066 |
| Item no GTIN | 06414905221066 |
| Item no VVS | 045415032 |
| Sostituzione articolo 1 | 1145406 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 42 |
| Lunghezza unità articolo | 69 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,159 |
| Larghezza unità articolo | 42 |
| Item_UOM | pz |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGHEZZA_L | 68 |
| Lunghezza (l1) | 26 |
| Lunghezza (l2) | 30,6 |
| z1 | 11,4 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905268948 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414905270903 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905276769 |
| Altezza imballo PL1 | 42 |
| Altezza imballo PL2 | 89 |
| Altezza imballo PL4 | 714 |
| Lunghezza imballo PL1 | 69 |

| | |
|---|---|
| Lunghezza imballo PL2 | 176 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 4 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL2 | 20 |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1 | LDPE |
| Materiale di imballaggio (corto) PL2 | PAP |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 5 |
| Quantità imballo PL4 | 1920 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000121716 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,001049488 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,68544 |
| Peso imballo PL1 | 0,159 |
| Peso imballo PL2 | 0,795 |
| Peso imballo PL4 | 330,28 |
| Larghezza imballo PL1 | 42 |
| Larghezza imballo PL2 | 67 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+