
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP 250

1091429

- passaparete PWP impermeabile utilizzabile in caso di tubazioni in pressione che attraversano pareti in muratura o cemento armato
- il passaparete ha la funzione di bloccare la guaina della tubazione preisolata

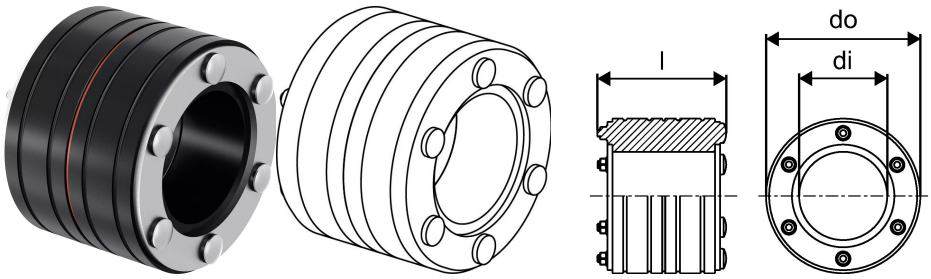

Informazioni GF Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP 250

1091429

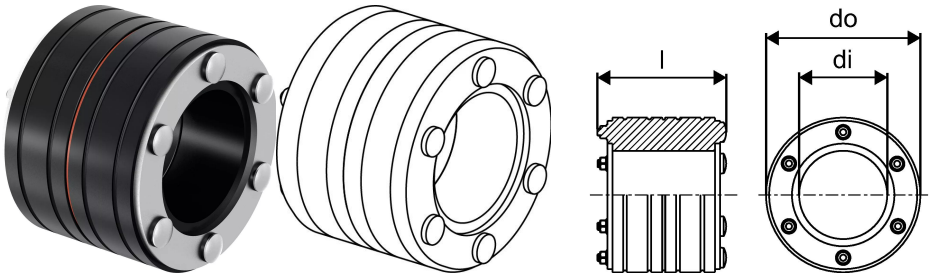

Measurements

Diametro_interno_di	250
LUNGHEZZA_L	110
Diametro esterno_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222698
Item no GF	35001091429
Item no GTIN	06414905222698
Item no NRF	8361422
Item no VVS	087916225

Dimensioni

Altezza unità articolo	350
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	7,05
Larghezza unità articolo	350
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905633272
Altezza imballo PL1	350
Lunghezza imballo PL1	110
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,013475
Peso imballo PL1	7,2

Larghezza imballo PL1	350

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+