


## Uponor Smatrix Base set controllo Pulse X-245+R-208 6X

1093019

- set di controllo pronto all'uso
- espandibile su richiesta
- compatibile con Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco
- Composto da:
- 1x Uponor Smatrix Pulse con R-208
- 1x Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 6X
- istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
- materiale di montaggio

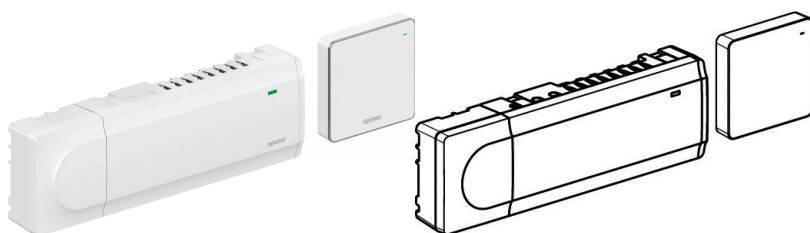

### Informazioni Uponor Smatrix Base set controllo Pulse X-245+R-208 6X

#### Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

#### Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

#### Application


- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

#### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base set controllo Pulse X-245+R-208 6X

1093019

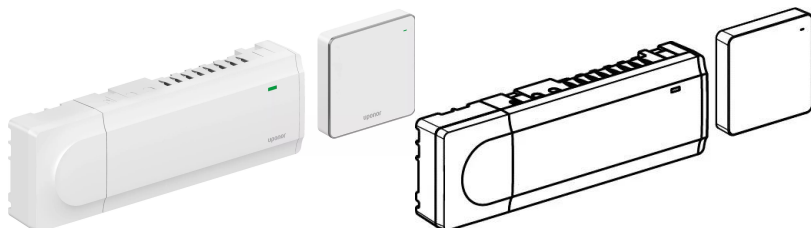

### Product code

Item no EAN	6414905228034
Item no GF	35001093019
Item no GTIN	06414905228034
Item no LVI	2024562
Item no RSK	2988175
Item no VVS	466253340

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	450
Peso unitario dell'articolo	1,5650
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	set

### Measurements

LUNGHEZZA_L	450
Z Misura h	50
Misura Z con	110

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441518
GTIN imballaggio PL2	06414905443277
GTIN imballaggio PL4	06414905287208
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	370
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	3
Quantità imballo PL4	72
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,007104
Volume di imballaggio PL2	0,048
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	2,0750
Peso imballo PL2	6,9200
Peso imballo PL4	108,0400
Larghezza imballo PL1	240
Larghezza imballo PL2	400
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)