


## Uponor Smatrix Base set controllo Pulse X-245+R-208 6X

**1093019**

- set di controllo pronto all'uso
- espandibile su richiesta
- compatibile con Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco
- Composto da:
- 1x Uponor Smatrix Pulse con R-208
- 1x Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 6X
- istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
- materiale di montaggio

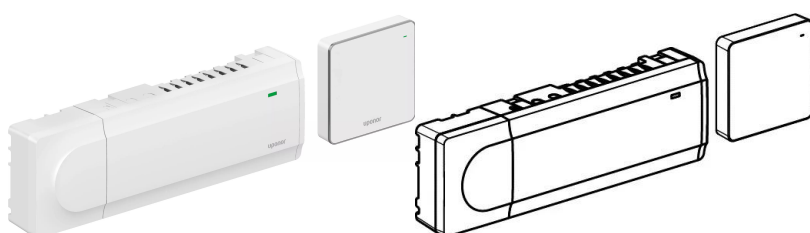

### Informazioni Uponor Smatrix Base set controllo Pulse X-245+R-208 6X

#### Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

#### Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

#### Application


- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

#### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base set controllo Pulse X-245+R-208 6X

1093019

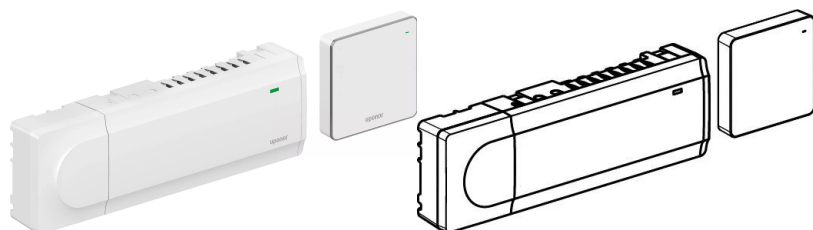

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228034  |
| Item no GF   | 35001093019    |
| Item no GTIN | 06414905228034 |
| Item no LVI  | 2024562        |
| Item no RSK  | 2988175        |
| Item no VVS  | 466253340      |

### Dimensioni

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altezza unità articolo      | 50     |
| Lunghezza unità articolo    | 450    |
| Peso unitario dell'articolo | 1,5650 |
| Larghezza unità articolo    | 110    |
| Item_UOM                    | set    |

### Measurements

|              |     |
|--------------|-----|
| LUNGHEZZA_L  | 450 |
| Z Misura h   | 50  |
| Misura Z con | 110 |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905441518 |
| GTIN imballaggio PL2  | 06414905443277 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414905287208 |
| Altezza imballo PL1   | 80             |
| Altezza imballo PL2   | 300            |
| Altezza imballo PL4   | 1044           |
| Lunghezza imballo PL1 | 370            |
| Lunghezza imballo PL2 | 400            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 1              |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Quantità imballo PL2      | 3          |
| Quantità imballo PL4      | 72         |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box   |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,007104   |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,048      |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,00224    |
| Peso imballo PL1          | 2,0750     |
| Peso imballo PL2          | 6,9200     |
| Peso imballo PL4          | 108,0400   |
| Larghezza imballo PL1     | 240        |
| Larghezza imballo PL2     | 400        |
| Larghezza imballo PL4     | 800        |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)