


## Uponor Smatrix Wave Unità Pulse X-265 6X

**1093021**

- compatibile con Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco
- Composto da:
  - Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
  - Uponor Smatrix Wave antenna Pulse A-265
  - istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
  - materiale di montaggio

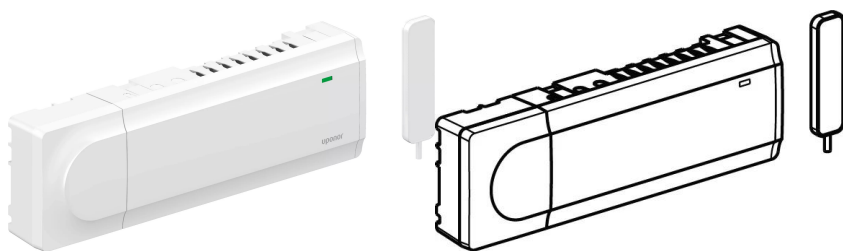

### Informazioni Uponor Smatrix Wave Unità Pulse X-265 6X

#### Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

#### Application


- controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

#### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Unità Pulse X-265 6X

1093021

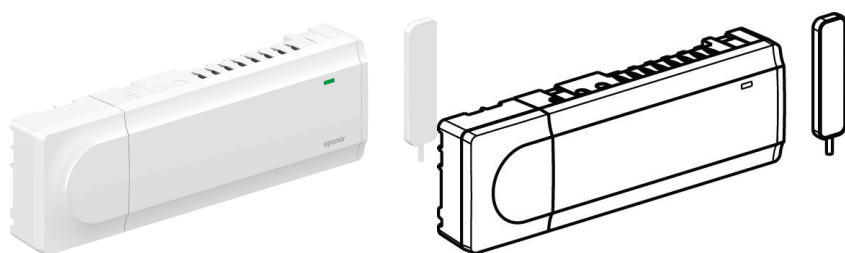

### Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	370
Peso unitario dell'articolo	1,5620
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	370
Z Misura h	50
Misura Z con	110

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441532
GTIN imballaggio PL2	06414905443291
GTIN imballaggio PL4	06414905503902
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	370
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	96
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004588
Volume di imballaggio PL2	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	1,8700
Peso imballo PL2	8,1600
Peso imballo PL4	220,8400
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)