


Uponor Smatrix Base Unità star Pulse M-243 BUS 6X

1093135

- modulo star di collegamento fino a 6 canali per Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 Bus 6X
- differente e flessibile approccio di collegamento (a stella)
- collegamento fino a 6 termostati ambiente
- classe di protezione: IP20
- colore: bianco

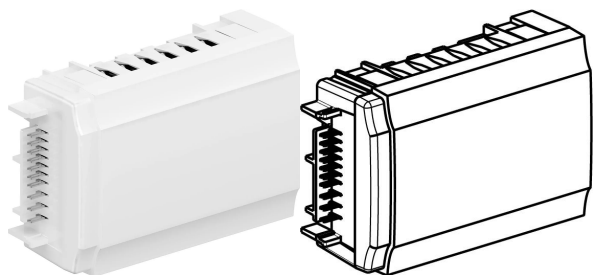

Informazioni Uponor Smatrix Base Unità star Pulse M-243 BUS 6X

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Unità star Pulse M-243 BUS 6X

1093135

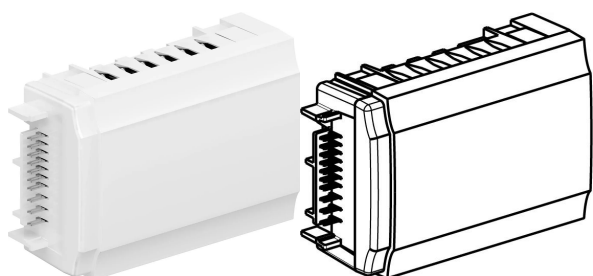

Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,2750
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	140
Z Misura h	50
Misura Z con	110

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441662
GTIN imballaggio PL2	06414905443420
GTIN imballaggio PL4	06414905504008
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	190

Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	16
Quantità imballo PL4	384
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0016625
Volume di imballaggio PL2	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	0,4000
Peso imballo PL2	6,8960
Peso imballo PL4	190,5040
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it