


Uponor Smatrix Base set avviamento Pulse L

1093282

- pacchetto pronto all'uso per avviamento di base del sistema adatto per villette monofamiliari
- estensibile su richiesta
- compatibile con Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 Bus 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco

- Composto da:
- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208
- 2x Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 Bus 6X
- 5x Uponor Smatrix Base termostato dig. + UR Style T-149 Bus
- istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
- materiale di montaggio

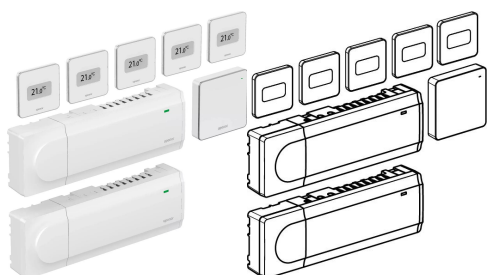

Informazioni Uponor Smatrix Base set avviamento Pulse L

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiede una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base set avviamento Pulse L

1093282

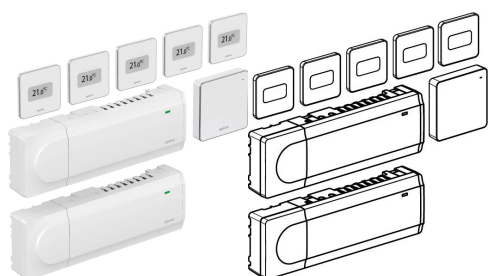

Product code

Item no EAN	6414905229222
Item no GF	35001093282
Item no GTIN	06414905229222
Item no VVS	466253302

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	385
Peso unitario dell'articolo	3,2860
Larghezza unità articolo	285
Item_UOM	set

Measurements

LUNGHEZZA_L	385
Z Misura h	140
Misura Z con	285

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441709
GTIN imballaggio PL2	06414905478002
GTIN imballaggio PL4	06414905478019
Altezza imballo PL1	140
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL2	600
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	24

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0153615
Volume di imballaggio PL2	0,072
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	4,3600
Peso imballo PL2	9,3000
Peso imballo PL4	136,6000
Larghezza imballo PL1	285
Larghezza imballo PL2	400
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it