


Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. RC 19 CB BP DI ZV

1093773

- scambiatore di calore saldato in rame o saldato a diffusione (VA)
- controllo della pressione differenziale sul lato primario
- valvola di zona sul lato secondario

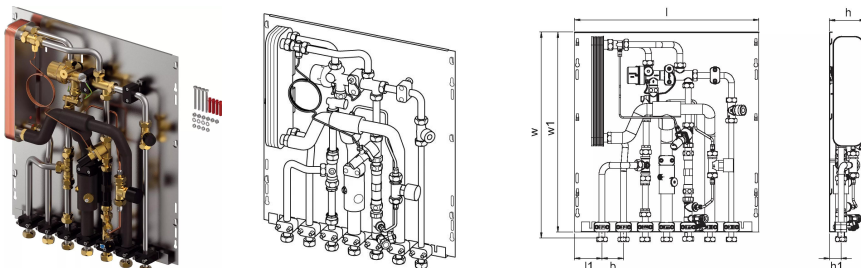

Informazioni Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. RC

Specifiche


- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- i limiti tecnici dell'utilizzo in tubazioni e acqua per riscaldamento sono riportati nelle schede tecniche
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- isolamento termico sui tubi di mandata
- valvola di bypass termostatica
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per acqua fredda 0,5 mm
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- Possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione differenziale massima riscaldamento principale: 2,5 bar
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm

Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. RC 19 CB BP DI ZV

1093773

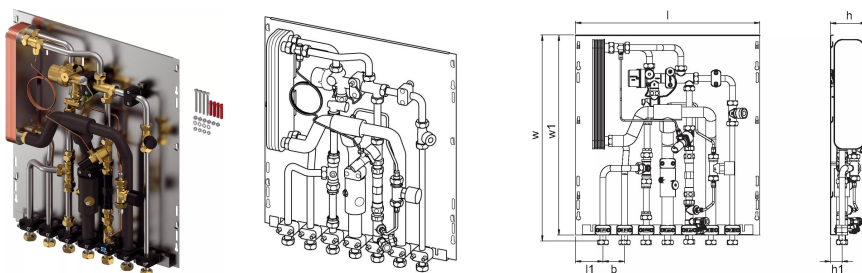

Product code

Item no EAN 6414905230907

Item no GTIN 06414905230907

Dimensioni

Altezza unità articolo 110

Lunghezza unità articolo 600

Peso unitario dell'articolo 13

Larghezza unità articolo 555

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 556

Lunghezza (l1) 83

Misurazione Z b 65

Z Misura h 108

Misura Z h1 65

Misura Z con 618

Misura Z w1 600

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905292189

GTIN imballaggio PL4 06414905292769

Altezza imballo PL1 150

Altezza imballo PL4 900

Lunghezza imballo PL1 660

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL4 16

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

| | |
|---------------------------|----------|
| Volume di imballaggio PL1 | 0,058905 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,864 |
| Peso imballo PL1 | 13,1 |
| Peso imballo PL4 | 260 |
| Larghezza imballo PL1 | 595 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it