


Uponor Combi Port M-Pro Cassetta interna IW 840x610x110mm

1093809

- armadio con telaio e porta per installazione in parete
- altezza estensibile per la massima costruzione del pavimento 200mm
- materiale acciaio zincato
- telaio e porta verniciati a polvere bianca (RAL 9016), porta bloccabile

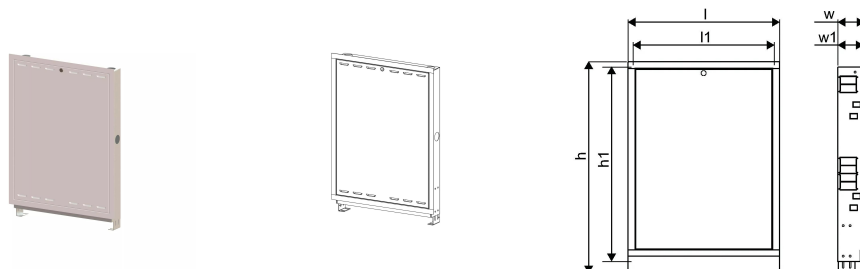

Informazioni Uponor Combi Port M-Pro Cassetta interna IW

Specifiche


- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- i limiti tecnici dell'utilizzo in tubazioni e acqua per riscaldamento sono riportati nelle schede tecniche
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- isolamento termico sui tubi di mandata
- valvola di bypass termostatica
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per acqua fredda 0,5 mm
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- Possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione differenziale massima riscaldamento principale: 2,5 bar
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm

Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

Uponor Combi Port M-Pro Cassetta interna IW 840x610x110mm

1093809

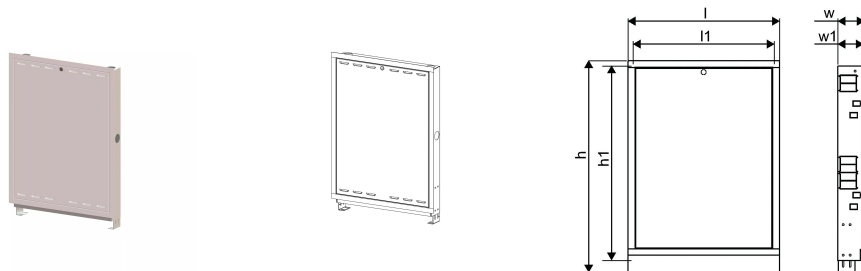

Product code

Item no EAN 6414905231393

Item no GTIN 06414905231393

Dimensioni

Altezza unità articolo 110

Lunghezza unità articolo 840

Peso unitario dell'articolo 15

Larghezza unità articolo 610

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 655

Lunghezza (l1) 610

Misurazione Z b 839

Misura Z b1 23

Z Misura h 110

Misura Z h1 135

Misura Z con 1090

Misura Z w1 840

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905292684

GTIN imballaggio PL4 06414905293292

Altezza imballo PL1 150

Altezza imballo PL4 1100

Lunghezza imballo PL1 880

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL4	8
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,086064
Volume di imballaggio PL4	1,056
Peso imballo PL1	15,1
Peso imballo PL4	148
Larghezza imballo PL1	652
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it