


## Uponor Combi Port M-Pro Temp. Limiter 2HC

**1094561**

- limitatore di temperatura di ritorno RTB per il secondo circuito di riscaldamento

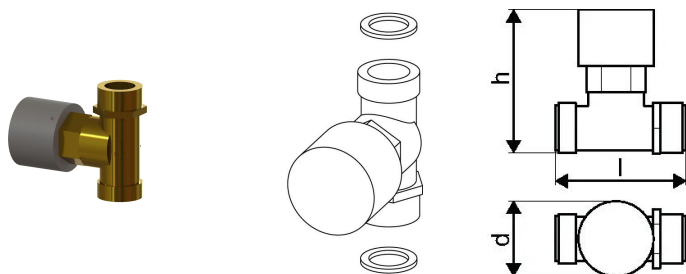

### Informazioni Uponor Combi Port M-Pro Temp. Limiter 2HC

#### Specifiche


- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- i limiti tecnici dell'utilizzo in tubazioni e acqua per riscaldamento sono riportati nelle schede tecniche
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- isolamento termico sui tubi di mandata
- valvola di bypass termostatica
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per acqua fredda 0,5 mm
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- Possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione differenziale massima riscaldamento principale: 2,5 bar
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm

#### Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

## Uponor Combi Port M-Pro Temp. Limiter 2HC

1094561

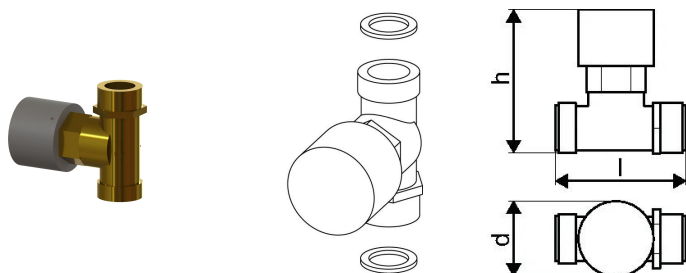

### Product code

Item no EAN 6414905291557

Item no GTIN 06414905291557

### Dimensioni

Altezza unità articolo 100

Lunghezza unità articolo 200

Peso unitario dell'articolo 1,4

Larghezza unità articolo 150

Item\_UOM pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905291564

GTIN imballaggio PL4 06414905293063

Altezza imballo PL1 130

Altezza imballo PL4 500

Lunghezza imballo PL1 240

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL4 30

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,00624

Volume di imballaggio PL4 0,48

Peso imballo PL1 1,9

Peso imballo PL4 77

Larghezza imballo PL1 200

Larghezza imballo PL4 800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)