


## Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

1095724

- acqua potabile fredda e raffreddamento
- tubo interno singolo PE 100 RC nero, SDR 11
- massima pressione 16 bar / 20°C
- isolante PEX , guaina esterna HDPE

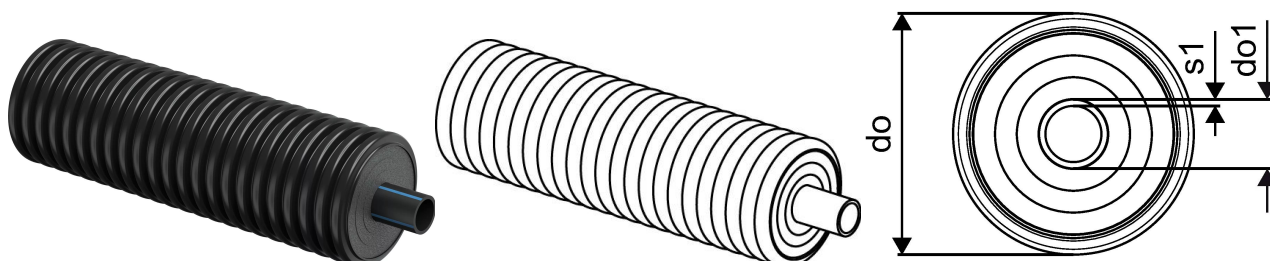

### Informazioni Uponor Ecoflex Supra

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application

- Trasporto di acqua fredda potabile o raffreddamento per impianti interrati.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

#### Certification

- Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

## Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

1095724



### Measurements

Raggio di curvatura M	0,5
Diametro esterno_do	140
Diametro esterno_do1	40
Spessore parete_s1	3,7

### Product code

Item no EAN	6414905485628
Item no GF	35001095724
Item no GTIN	06414905485628
Item no NRF	8361425

### Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,47
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905537907
Altezza imballo PL1	2200
Lunghezza imballo PL1	2200
Quantità imballo PL1	200
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	7,26
Peso imballo PL1	294
Larghezza imballo PL1	1500

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)