Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

- acqua potabile fredda e raffrescamento
- tubo interno singolo PE 100 RC nero, SDR 11
- massima pressione 16 bar / 20°C
- isolante PEX , guaina esterna HDPE

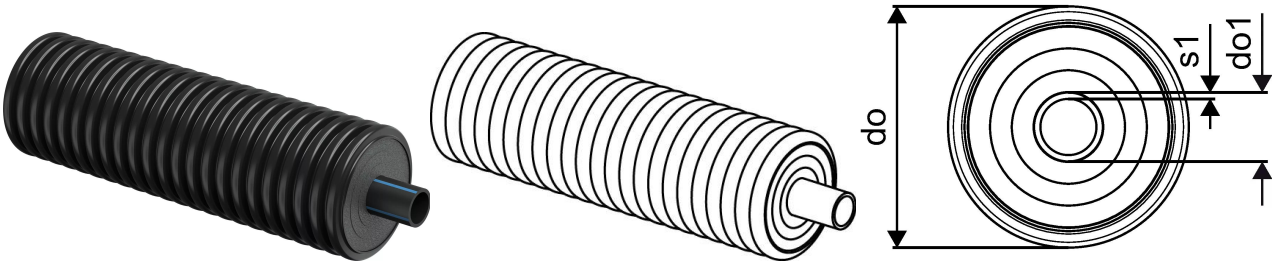

Informazioni Uponor Ecoflex Supra

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application

- Trasporto di acqua fredda potabile o raffreddamento per impianti interrati.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

Certification

- Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

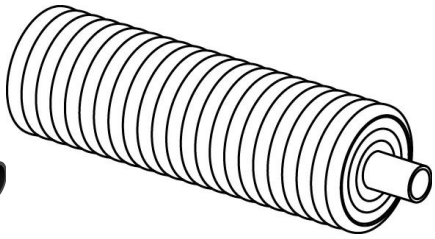

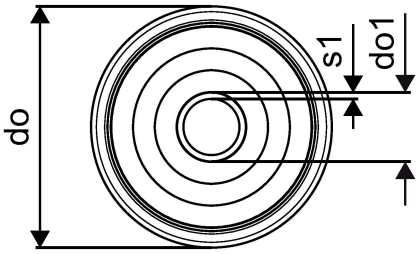

Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)	m
Item no NRF	8361426
Raggio di curvatura 2	0,6 m
Packaging Quantity PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it