


Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- stagnati
- in ottone DR
- Nessuna sbavatura

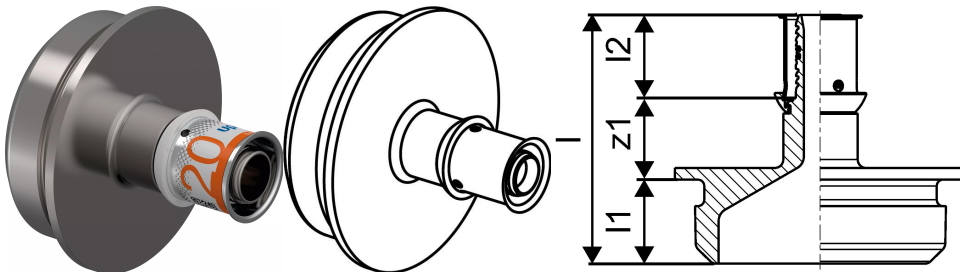

Informazioni Uponor RS Adattatore S-Press PLUS

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 20-RS2

1095818



Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	61
Peso unitario dell'articolo	0,326
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	60,9
Lunghezza (I1)	20,1
Lunghezza (I2)	21,3
z1	19,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905481583
GTIN imballaggio PL4	06414905555574
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	378

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00096
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,383
Peso imballo PL4	164,774
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it