


## Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 25-RS2

**1095819**

- stagnati
- in ottone DR
- Nessuna sbavatura

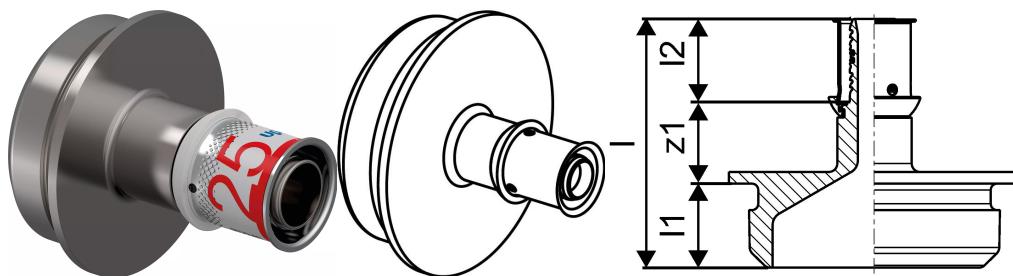

### Informazioni Uponor RS Adattatore S-Press PLUS

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 25-RS2

1095819

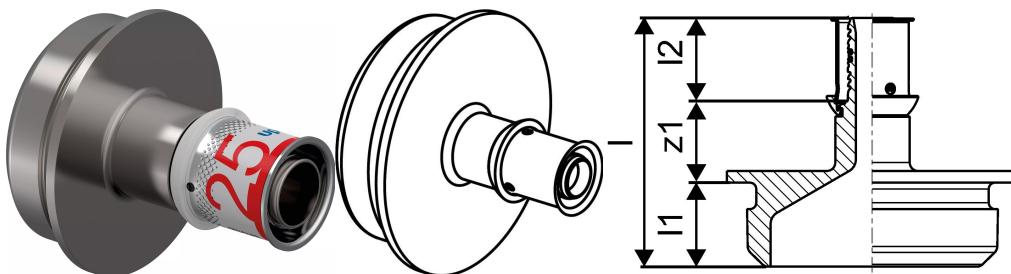

### Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

### Dimensions

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	74,9
Lunghezza (I1)	20,1
Lunghezza (I2)	28,3
z1	26,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905481606
GTIN imballaggio PL4	06414905555581
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	378

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00096
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,415
Peso imballo PL4	176,87
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)