


Uponor Combi Pipe barra PN10, S 20x2,8 6m

1105796

- tubazione Uponor Combi Pipe in barre e confezionata in sacchetti/cartoni

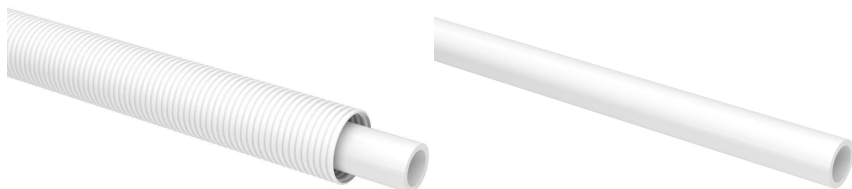

Informazioni Uponor Combi Pipe barra PN10, S

Specifiche


- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo metodo Engel conforme alla norma EN ISO 15875, DIN 16892/93, dimensioni ISO 4065.
- Barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH secondo DIN 4726.
- Applicazione classe 2 - acqua calda sanitaria.
- Applicazione classe 4 - riscaldamento bassa temperatura.
- Applicazione classe 5 - riscaldamento alta temperatura.
- Resistenza al fuoco classe E secondo EN 13501-1.

Application

- Sanitario: temperatura di funzionamento permanente da 0 °C a 70 °C con una pressione costante di 10 bar. Temperatura di malfunzionamento a 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura.
- Riscaldamento: temperatura di funzionamento permanente fino a 90 °C con una pressione costante di 6 bar. Temperatura di malfunzionamento a 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Uponor Combi Pipe barra PN10, S 20x2,8 6m

1105796

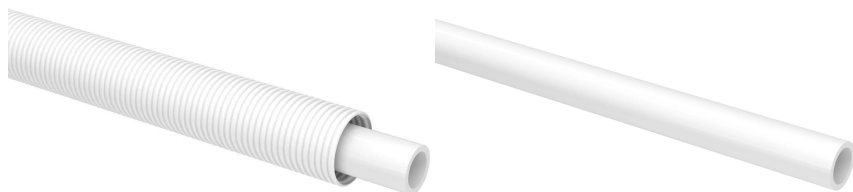

Product code

Item no EAN 6414905528981

Item no GTIN 06414905528981

Dimensioni

Altezza unità articolo 20

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,166

Larghezza unità articolo 20

Item_UOM m

Measurements

Diametro esterno_do 20

MISURA Z S 2,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905536092

GTIN imballaggio PL3 06414905536108

Altezza imballo PL1 70

Altezza imballo PL3 145

Lunghezza imballo PL1 6000

Lunghezza imballo PL3 6050

Quantità imballo PL1 30

Quantità imballo PL3 240

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3 Box

Volume di imballaggio PL1 0,0294

Volume di imballaggio PL3 0,17106375

Peso imballo PL1 4,98

Peso imballo PL3 41

Larghezza imballo PL1 70

Larghezza imballo PL3 195

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it