


Uponor Combi Pipe barra PN10, S 25x3,5 6m

1105797

- tubazione Uponor Combi Pipe in barre e confezionata in sacchetti/cartoni

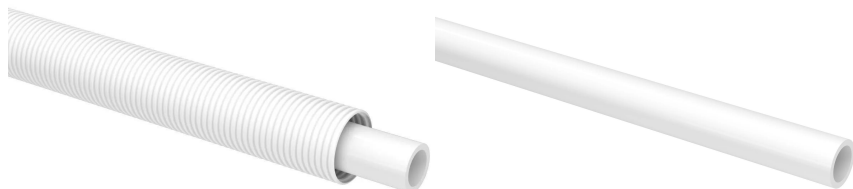

Informazioni Uponor Combi Pipe barra PN10, S

Specifiche


- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo metodo Engel conforme alla norma EN ISO 15875, DIN 16892/93, dimensioni ISO 4065.
- Barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH secondo DIN 4726.
- Applicazione classe 2 - acqua calda sanitaria.
- Applicazione classe 4 - riscaldamento bassa temperatura.
- Applicazione classe 5 - riscaldamento alta temperatura.
- Resistenza al fuoco classe E secondo EN 13501-1.

Application

- Sanitario: temperatura di funzionamento permanente da 0 °C a 70 °C con una pressione costante di 10 bar. Temperatura di malfunzionamento a 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura.
- Riscaldamento: temperatura di funzionamento permanente fino a 90 °C con una pressione costante di 6 bar. Temperatura di malfunzionamento a 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Uponor Combi Pipe barra PN10, S 25x3,5 6m

1105797

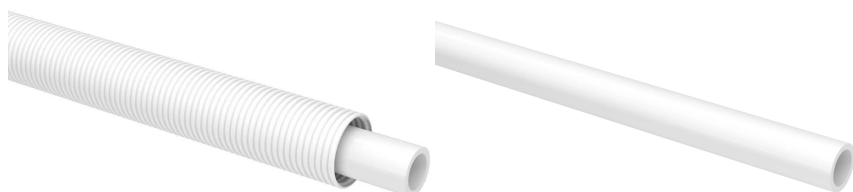

Product code

Item no EAN 6414905528998

Item no GTIN 06414905528998

Dimensioni

Altezza unità articolo 25

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,237

Larghezza unità articolo 25

Item_UOM m

Measurements

Diametro esterno_do 25

MISURA Z S 3,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905536115

GTIN imballaggio PL3 06414905536122

Altezza imballo PL1 25

Altezza imballo PL3 145

Lunghezza imballo PL1 6000

Lunghezza imballo PL3 6050

Quantità imballo PL1 12

Quantità imballo PL3 144

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3 Box

Volume di imballaggio PL1 0,0075

Volume di imballaggio PL3 0,17106375

Peso imballo PL1 2,844

Peso imballo PL3 37

Larghezza imballo PL1 50

Larghezza imballo PL3 195

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it