


## Uponor Combi Pipe in guaina PN10, black 16x2,2 25/20 50m

1105798

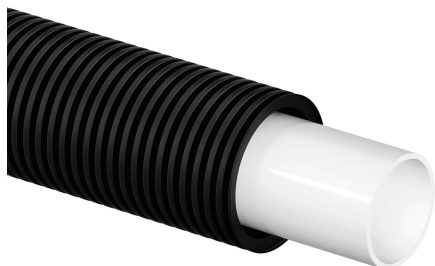

### Informazioni Uponor Combi Pipe in guaina PN10, black

#### Specifiche


- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo metodo Engel conforme alla norma EN ISO 15875, DIN 16892/93, dimensioni ISO 4065.
- Barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH secondo DIN 4726.
- Applicazione classe 2 - acqua calda sanitaria.
- Applicazione classe 4 - riscaldamento bassa temperatura.
- Applicazione classe 5 - riscaldamento alta temperatura.
- Resistenza al fuoco classe E secondo EN 13501-1.

#### Application

- Sanitario: temperatura di funzionamento permanente da 0 °C a 70 °C con una pressione costante di 10 bar. Temperatura di malfunzionamento a 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura.
- Riscaldamento: temperatura di funzionamento permanente fino a 90 °C con una pressione costante di 6 bar. Temperatura di malfunzionamento a 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

## Uponor Combi Pipe in guaina PN10, black 16x2,2 25/20 50m

1105798

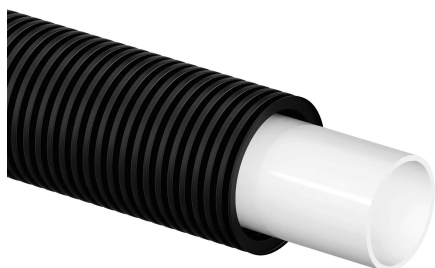

### Product code

Item no EAN	6414905529001
Item no GTIN	06414905529001
Item no NRF	5110734

### Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,158
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905536139
GTIN imballaggio PL4	06414905536146
Altezza imballo PL3	800
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL3	100
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL3	50
Quantità imballo PL4	550
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL3	0,064
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL3	9
Peso imballo PL4	124
Larghezza imballo PL3	800

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)