
Scheda tecnica



GF Uponor Combi Pipe isolato 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799

- tubazione rivestita con isolamento 6 o 9 mm di colore grigio RAL 7004, guaina in PE espanso a cellule chiuse con pellicola di protezione esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC resistenza al fuoco BL - s2 - d0
- spessore a norma di legge 10/91 caso C, conducibilità termica λ = 0,0374 W/mK permeabilità ≤1% diffusione vapore d'acqua 6300 μ
- il 5% della quantità complessivamente ordinata potrebbe essere fornito in rotoli di metraggio inferiore a quello standard.
- per utilizzo sanitario e riscaldamento
- confezionata in rotoli con reggiatura e protezione

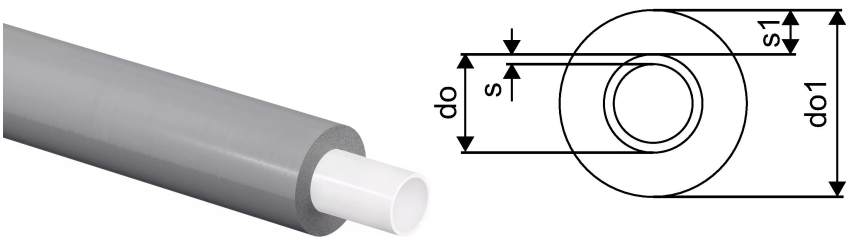

Informazioni GF Uponor Combi Pipe isolato

Specifiche


- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo metodo Engel conforme alla norma EN ISO 15875, DIN 16892/93, dimensioni ISO 4065.
- Barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH secondo DIN 4726.
- Applicazione classe 2 - acqua calda sanitaria.
- Applicazione classe 4 - riscaldamento bassa temperatura.
- Applicazione classe 5 - riscaldamento alta temperatura.
- Resistenza al fuoco classe E secondo EN 13501-1.

Application

- Sanitario: temperatura di funzionamento permanente da 0 °C a 70 °C con una pressione costante di 10 bar. Temperatura di malfunzionamento a 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura.
- Riscaldamento: temperatura di funzionamento permanente fino a 90 °C con una pressione costante di 6 bar. Temperatura di malfunzionamento a 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

GF Uponor Combi Pipe isolato 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799

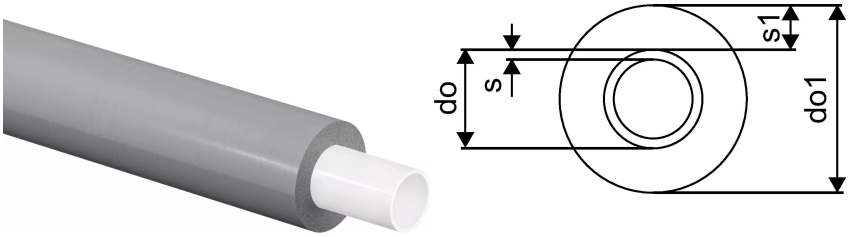

Product code

Item no EAN	6414905529018
Item no GTIN	06414905529018
Item no NRF	5112007

Dimensioni

Altezza unità articolo	31
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,113
Larghezza unità articolo	31
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	16
Diametro esterno_do1	31
Spessore parete_s	2,2
Spessore parete_s1	6

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905536153
GTIN imballaggio PL4	06414905552818
Altezza imballo PL3	800
Altezza imballo PL4	2020
Lunghezza imballo PL3	750
Lunghezza imballo PL4	750
Quantità imballo PL3	50
Quantità imballo PL4	750
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL3	0,45
Volume di imballaggio PL4	1,13625
Peso imballo PL3	5,7
Peso imballo PL4	103
Larghezza imballo PL3	750
Larghezza imballo PL4	750

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+