
Scheda tecnica



GF Uponor Combi Pipe isolato 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

- tubazione rivestita con isolamento 6 o 9 mm di colore grigio RAL 7004, guaina in PE espanso a cellule chiuse con pellicola di protezione esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC resistenza al fuoco BL - s2 - d0
- spessore a norma di legge 10/91 caso C, conducibilità termica λ = 0,0374 W/mK permeabilità ≤1% diffusione vapore d'acqua 6300 μ
- il 5% della quantità complessivamente ordinata potrebbe essere fornito in rotoli di metraggio inferiore a quello standard.
- per utilizzo sanitario e riscaldamento
- confezionata in rotoli con reggiatura e protezione

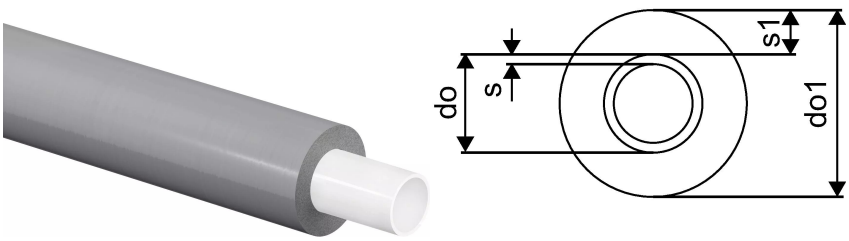

Informazioni GF Uponor Combi Pipe isolato

Specifiche


- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo metodo Engel conforme alla norma EN ISO 15875, DIN 16892/93, dimensioni ISO 4065.
- Barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH secondo DIN 4726.
- Applicazione classe 2 - acqua calda sanitaria.
- Applicazione classe 4 - riscaldamento bassa temperatura.
- Applicazione classe 5 - riscaldamento alta temperatura.
- Resistenza al fuoco classe E secondo EN 13501-1.

Application

- Sanitario: temperatura di funzionamento permanente da 0 °C a 70 °C con una pressione costante di 10 bar. Temperatura di malfunzionamento a 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura.
- Riscaldamento: temperatura di funzionamento permanente fino a 90 °C con una pressione costante di 6 bar. Temperatura di malfunzionamento a 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

GF Uponor Combi Pipe isolato 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

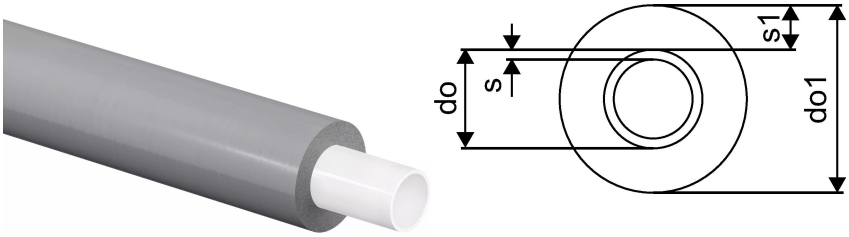

Product code

Item no EAN	6414905529049
Item no GTIN	06414905529049
Item no NRF	5112009

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,268
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	25
Diametro esterno_do1	46
Spessore parete_s	3,5
Spessore parete_s1	9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905536191
GTIN imballaggio PL4	06414900437851
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	2020
Lunghezza imballo PL1	750
Lunghezza imballo PL4	750
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,1125
Volume di imballaggio PL4	1,13625
Peso imballo PL1	6,7
Peso imballo PL4	98
Larghezza imballo PL1	750
Larghezza imballo PL4	750

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+