

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

**1118583**

- riscaldamento e raffreddamento
- due tubi interni in PE-Xa con barriera all'ossigeno, SDR 11
- massima pressione 6 bar / 95°C
- profilo centrale colorato per identificare linea di andata e ritorno
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE



### Informazioni Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 6 (SDR 11), barriera antidiffusione all'ossigeno secondo la norma EN 15632
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application


- Trasporto di acqua di riscaldamento e raffreddamento per impianti interrati
- Temperatura di esercizio riscaldamento 80 °C in base alla norma EN 15632
- Temperatura di malfunzionamento 95 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante 60 tonnellate

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

1118583

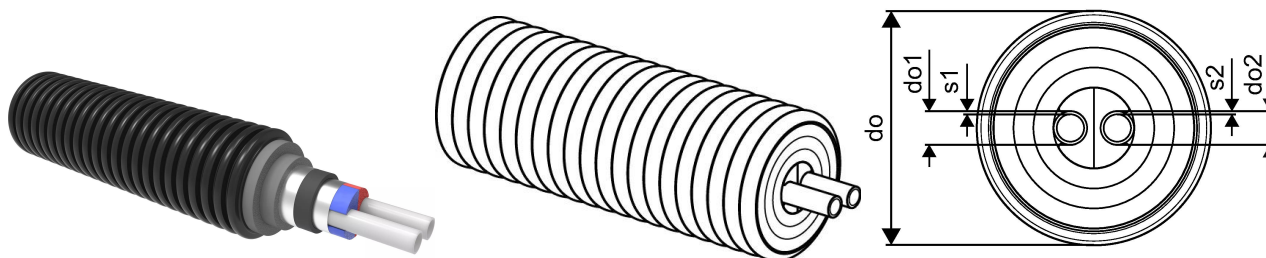

### Measurements

Raggio di curvatura M	0,9
Diametro esterno_do	175
Diametro esterno_do1	50
Diametro esterno_do2	50
Spessore parete_s1	4,6
Spessore parete_s2	4,6

### Product code

Item no EAN	6414905519132
Item no GF	35001118583
Item no GTIN	06414905519132
Item no LVI	3010245
Item no NRF	8360961
Item no RSK	2266370
Item no VVS	087808450
Sostituzione articolo 1	1160613

### Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	3,44
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905542567
Altezza imballo PL1	2400
Lunghezza imballo PL1	2400
Quantità imballo PL1	200
Tipo di imballaggio PL1	Coil

Volume di imballaggio PL1	10,368
Peso imballo PL1	688
Larghezza imballo PL1	1800

## Status

Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte
-------------------	----------------------------

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)