
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS Intermedio scorrevole 20-20

1118707

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Con manicotto di pressatura allungato
- Utilizzabile anche come raccordo di riparazione

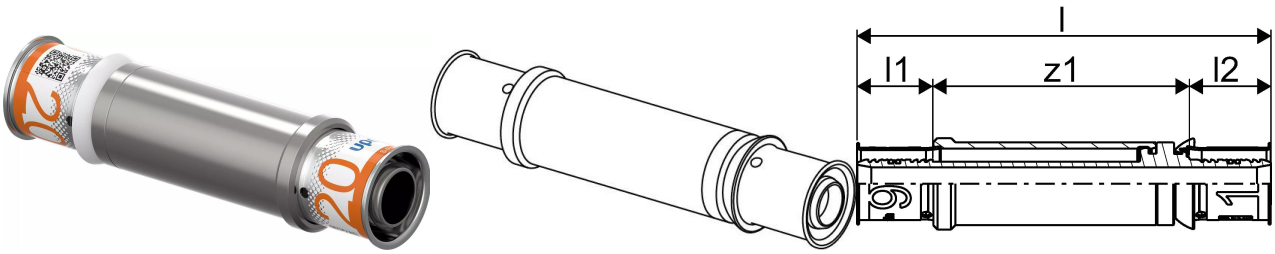

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Intermedio scorrevole

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Intermedio scorrevole 20-20

1118707

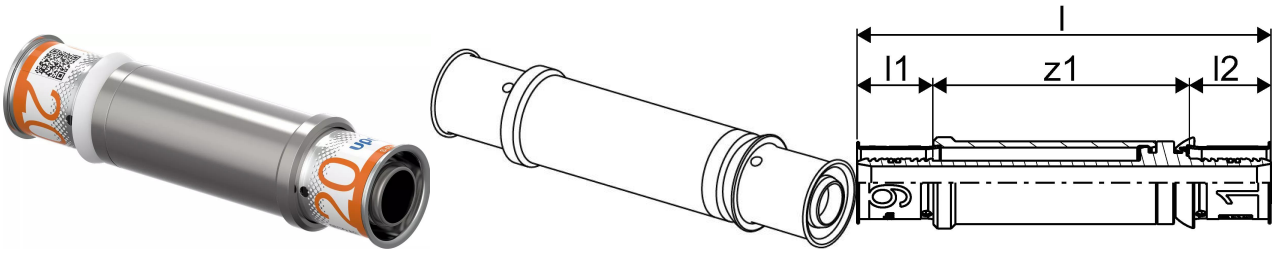

Product code

Item no EAN	6414905554911
Item no GF	35001118707
Item no GTIN	06414905554911
Item no LVI	1720837
Item no NRF	5071367
Item no RSK	1899731
Item no VVS	045484320

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	103
Peso unitario dell'articolo	0,141
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	103
Lunghezza (l1)	21
Lunghezza (l2)	22
z1	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905559749
GTIN imballaggio PL3	06414905559756
GTIN imballaggio PL4	06414905559763
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708

Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001045305
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,51
Peso imballo PL3	12,18
Peso imballo PL4	609,64
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+