


## Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 63x5,8/140

### 1118766

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

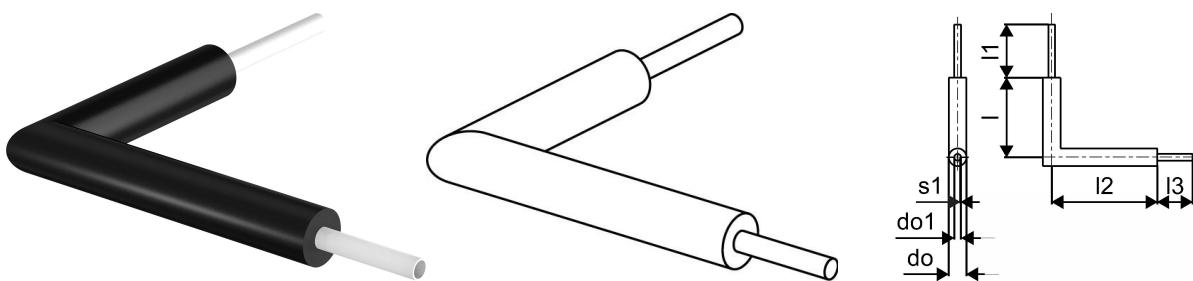

#### Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single



#### Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 63x5,8/140 1118766

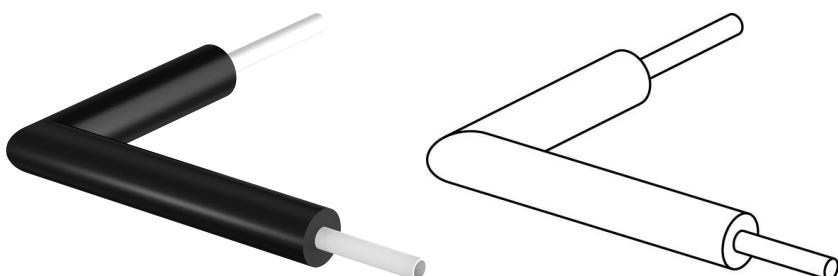

### Documenti tecnici

Download documenti

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)