Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 75x6,8/140

1118767

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

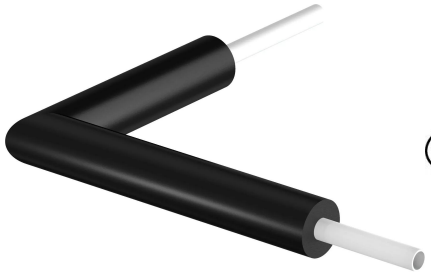

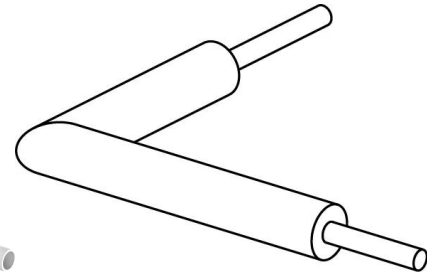



Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single

Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 75x6,8/140

1118767

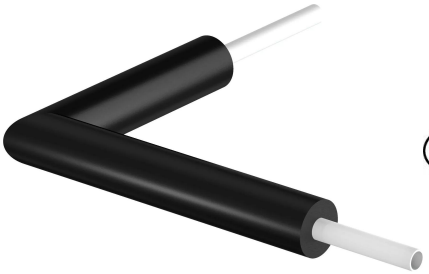

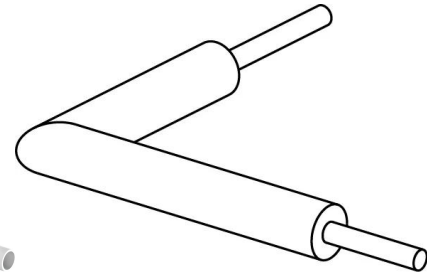



Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	900 mm
Lunghezza (l1)	200 mm
Lunghezza (l2)	1200 mm
Lunghezza (l3)	200 mm
Packaging Quantity PL1	1

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it