


Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 75x6,8/140

1118767

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

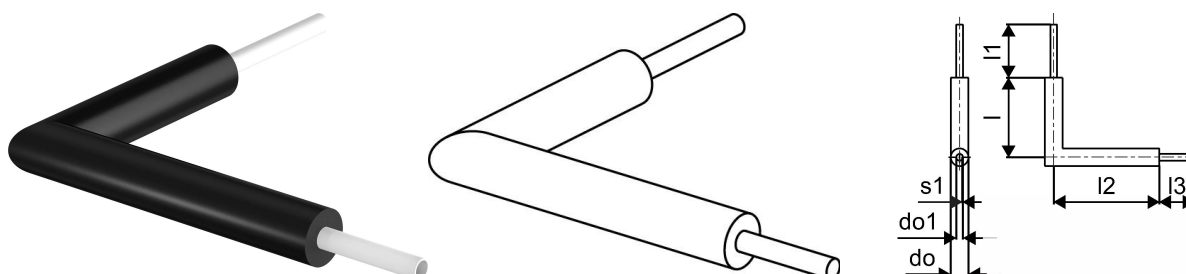

Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 75x6,8/140

1118767

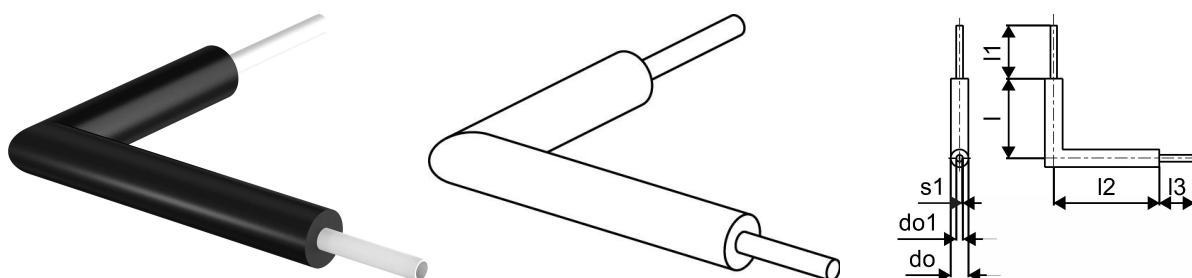

Product code

Item no EAN 6414905552306

Item no GTIN 06414905552306

Dimensioni

Altezza unità articolo 140

Lunghezza unità articolo 1400

Peso unitario dell'articolo 5,88

Larghezza unità articolo 1100

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 900

Lunghezza (l1) 200

Lunghezza (l2) 1200

Lunghezza (l3) 200

Diametro esterno_do 140

Diametro esterno_do1 75

Spessore parete_s1 6,8

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905630974

Altezza imballo PL1 140

Lunghezza imballo PL1 1400

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Piece

Volume di imballaggio PL1 0,2156

Peso imballo PL1 5,88

Larghezza imballo PL1 1100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it