
Scheda tecnica





GF Uponor Ecoflex Connessione a gomito 75x6,8/140

1118767

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

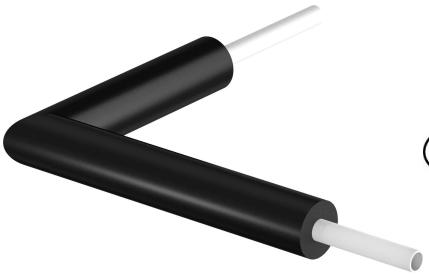

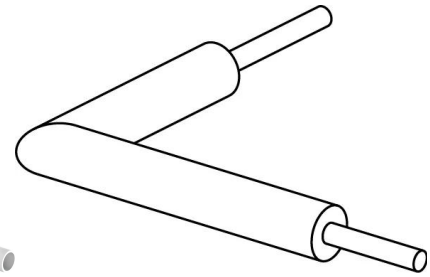

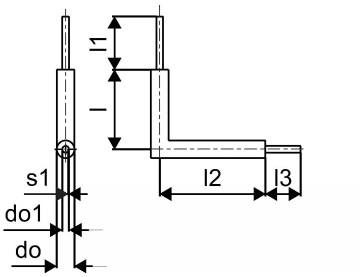

Informazioni GF Uponor Ecoflex Connessione a gomito

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione


Application


- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Connessione a gomito 75x6,8/140

1118767

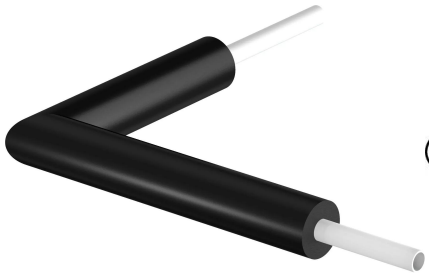

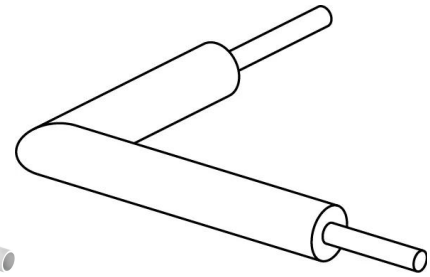

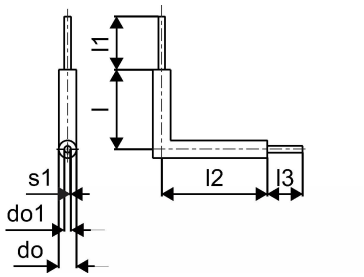

Product code

Item no EAN	6414905552306
Item no GTIN	06414905552306

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	1400
Peso unitario dell'articolo	5,88
Larghezza unità articolo	1100
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	900
Lunghezza (l1)	200
Lunghezza (l2)	1200
Lunghezza (l3)	200
Diametro esterno_do	140
Diametro esterno_do1	75
Spessore parete_s1	6,8

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905630974
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	1400
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,2156

Peso imballo PL1	5,88
Larghezza imballo PL1	1100

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+