Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75x10,3/140

1119050

- calda sanitaria e ricircolo
- un tubo interno in PE-Xa, SDR 7,4
- massima pressione 10 bar / 95°C
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE

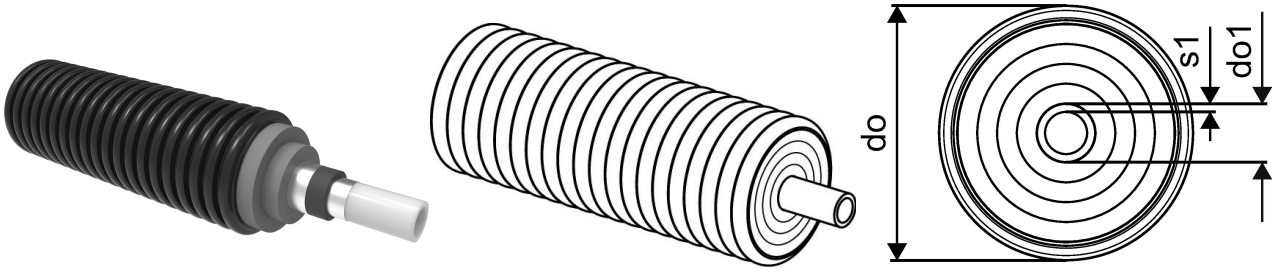

Informazioni Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 10 (SDR 7,4)
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application

- Trasporto di acqua calda sanitaria per impianti interrati.
- Temperatura di esercizio acqua sanitaria 70 °C in base alla norma EN 15875
- Temperatura di malfunzionamento 90 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75x10,3/140

1119050

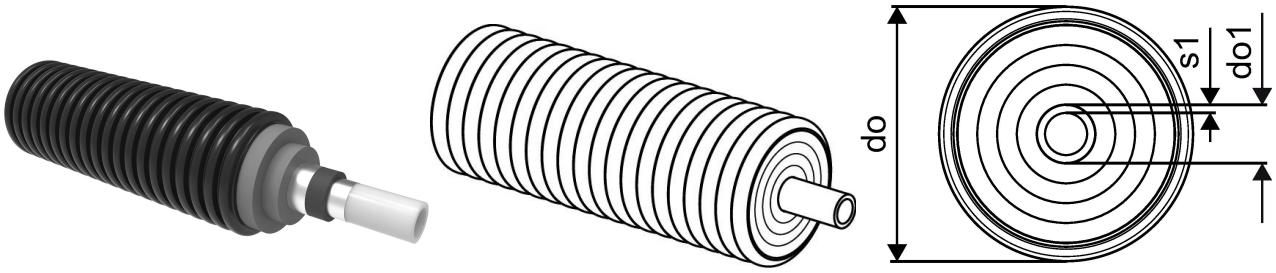

Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)	m
Item no VVS	087364075
Item no LVI	3010296
Item no NRF	8360967
Raggio di curvatura 2	0,9 m
Packaging Quantity PL1	100

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it