


Uponor Fluvia Move Gruppo pompa CPG-15-C-W

1119445

- Per installazione in centrale termica
- Potenza nominale in riscaldamento: 15 kW
- Smatrix Move, 3 valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata 230V
- Pompa Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Circuito primario connessione Rp1 (FT)
- Circuito secondario valvole a sfera con termometro, connessione Rp1 (FT)

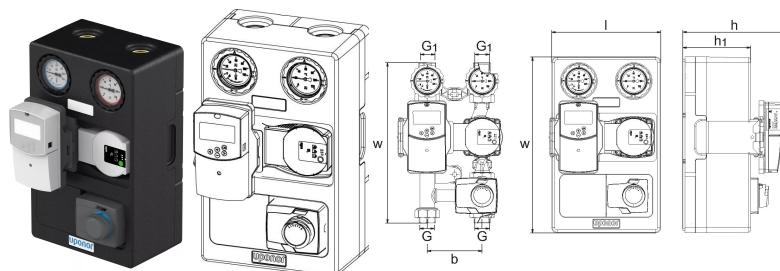

Informazioni Uponor Fluvia Move Gruppo pompa CPG-15-C-W


Specifiche

- Gruppo pompe premontato con regolatore della temperatura di mandata Uponor Smatrix Move
- Sensore di temperatura esterna (per l'installazione in cantiere)
- Sensore di temperatura dell'acqua per la temperatura di mandata
- Valvola di miscelazione a 3 vie
- Azionamento motore
- Controllo pressione proporzionale
- Possibilità di aggiornamento a riscaldamento/raffrescamento

Application

- Per il controllo della temperatura dell'acqua di mandata con compensazione climatica
- Temperatura principale massima: 90 °C
- Temperatura secondaria massima: 55 °C

Uponor Fluvia Move Gruppo pompa CPG-15-C-W 1119445

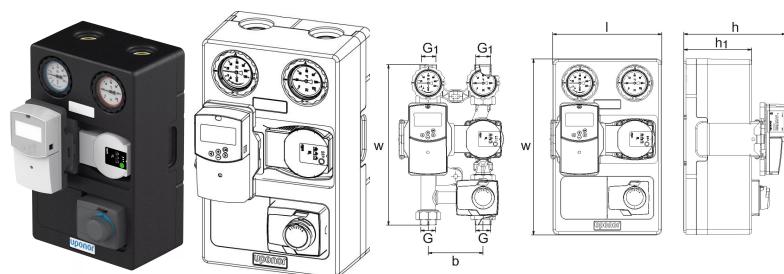

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it