


## Uponor Fluvia Gruppo pompa CPG-15-D-W

### 1119448

- Per installazione in centrale termica
- Potenza nominale in riscaldamento: 15 kW
- Pompa Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Circuito primario connessione Rp1 (FT)
- Circuito secondario valvole a sfera con termometro, connessione Rp1 (FT)
- Possibilità di adattare Uponor valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata e Uponor Smatrix Move controllo temperatura di mandata

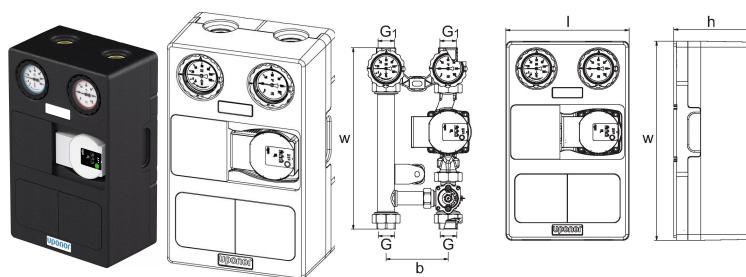

## Informazioni Uponor Fluvia Gruppo pompa CPG-15-D-W


### Specifiche

- Premontato
- Gruppi pompa Fluvia Move con regolatore di mandata Uponor Smatrix Move
- Fluvia T può essere installato con staffe a sinistra o a destra sull'impianto

### Application

- Temperatura max circuito primario: 90°C
- Temperatura max circuito secondario: 55 - 60°C

## Uponor Fluvia Gruppo pompa CPG-15-D-W 1119448

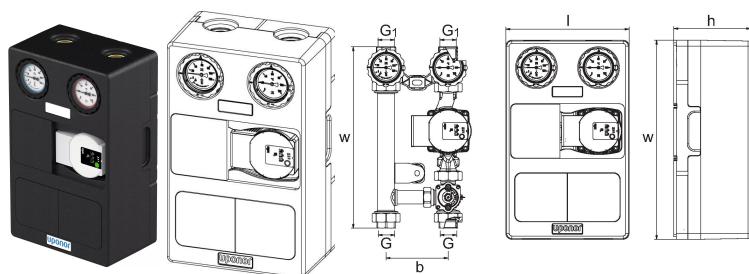

### Documenti tecnici

Download documenti

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)