
Uponor Vario M valvola riempimento/scarico

1120810

- per il riempimento e lo scarico del collettore

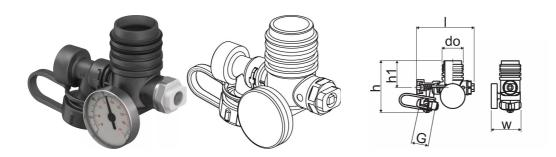

Informazioni Uponor Vario M valvola riempimento/scarico Specifiche

- Collettore in barra
- Con valvole integrate
- Connessione destra o sinistra G 1" con guarnizione piatta
- Collettore di mandata con flussimetro per bilanciamento e spegnimento
- Collettore di ritorno con valvole di ritorno e tappi
- Sfiati aria integrati e carico/scarico acqua sia sulla mandata che sul ritorno
- Connessione circuiti: eurocono G 3/4"
- Interasse tra circuiti sul collettore: 50 mm
- Realizzato in poliammide rinforzato con fibre di vetro


Application

- Per riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Max. pressione: 6 bar a 60°C
- In abbinamento con attuatori cod. 1013008 (24V) e cod. 1013006 (230 V)

Scheda tecnica

Uponor Vario M valvola riempimento/scarico

1120810

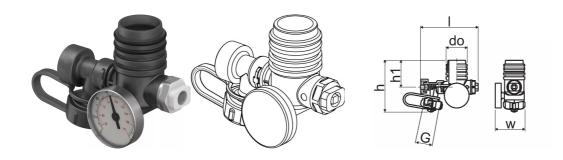

Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura) pz
Lunghezza (I) 96 mm
Valore-Z h 86 mm
Valore-Z h1 45 mm
Valore-Z w 49 mm
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL2

Documenti tecnici

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3 20871, Vimercate Italia

T +39 039 635821 Italy.info@uponor.com F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it