
Scheda tecnica




GF Uponor Ecoflex Intermedio 140x12,7-140x12,7

1121635

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11

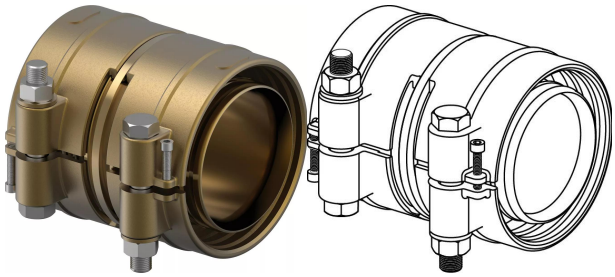



Informazioni GF Uponor Ecoflex Intermedio

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C


Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

GF Uponor Ecoflex Intermedio 140x12,7-140x12,7

1121635

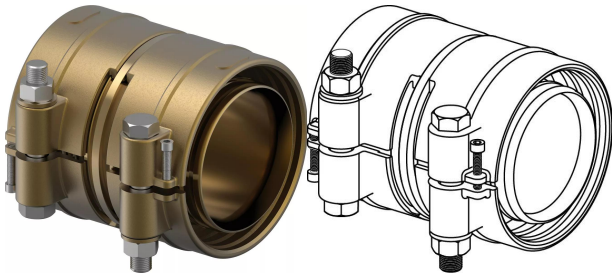



Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414905661497
Item no GF	35001121635
Item no GTIN	06414905661497
Item no LVI	1938518
Item no NRF	8361288
Item no RSK	2282762
Item no VVS	087882340

Dimensioni

Altezza unità articolo	215
Lunghezza unità articolo	169
Peso unitario dell'articolo	10,1
Larghezza unità articolo	215
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	169
Lunghezza (l1)	70
Lunghezza (l2)	70
Spessore parete_s	12,7
z1	29

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905672288
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	300

Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0096
Peso imballo PL1	10,3
Larghezza imballo PL1	160

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+